

- D.1.1.06.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN
D.1.1.06.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
D.1.1.06.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
D.1.1.06.4 VÝPIS SVÍTIDEL



PLZEŇSKÁ 445/213 PRAHA 5 KOŠÍŘE
BYT Č. 30/18 2.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., NA ZATLANCE 1350/13, PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

ČÁST: JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:

TABULKOVÁ ČÁST

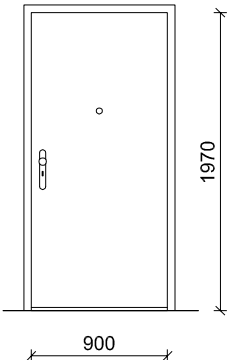
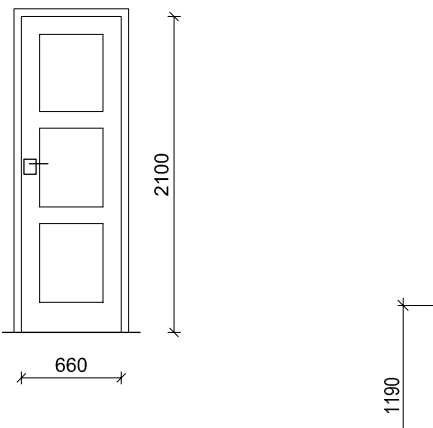
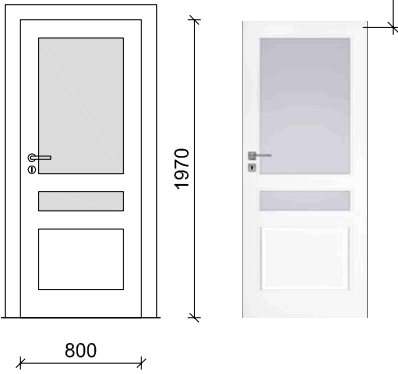
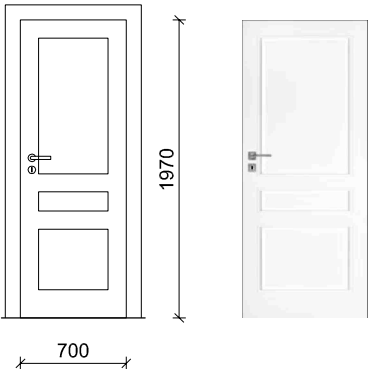
DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.06


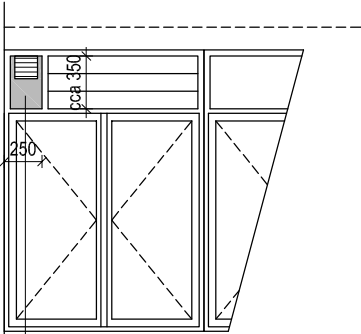
D.1.1.06.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN PLZEŇSKÁ 445/213 RAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 30/18

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
D1		<p>STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ 900 X 1970 LEVÉ</p> <p>vnitřní dveře jednokřídlé, protipožární, otočné, plné s polodrážkou s ocelovou zárubní</p> <p>NEDÁVNO VYMĚNĚNÉ NOVÉ DVEŘE</p> <p>Povrchová úprava: vyčištění, oprava nátěru - bílý matný</p> <p>Zárubeň: stávající ocelová zárubeň, nový nátěr</p> <p>Kování: nový bezpečnostní vložkový zámek s ochranou proti odvrtání Koule - klika, hliník/herez</p> <p>Práh: stávající dubový dřevěný práh, doplnění těsnění z vnitřní strany</p> <p>Doplňky: Stávající dveřní kukátko, vyčištění repase Bezpečnostní řetěz - montáž nového řetězu</p>	1
D2		<p>REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ - OTOČNÉ 660 X 2100 LEVÉ</p> <p>vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, dřevěné, kazetové s polodrážkou do stávající dřevěné obložkové zárubně. Repase dveří azárubně - odstranění st. laku, vytmelení, vyspravení, 2 x nátěr</p> <p>Skladba dveřního křídla: členění na 3 kazetová pole</p> <p>povrchová úprava: nátěr lakem - bílá matná</p> <p>Zárubeň: stávající dřevěná obložková zárubeň</p> <p>Povrchová úprava: nátěr lakem - bílá matná</p> <p>Kování: repase kování , historický WC zámek 3 viditelné dveřní závěsy</p> <p>Práh: bez prahu</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: -</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 660 / 2100 mm</p>	1
D3		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ 800 X 1970 PRAVÉ</p> <p>vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, laminátové, prosklené s polodrážkou s obložkovou zárubní</p> <p>Skladba dveřního křídla: členění na 3 kazetová pole, zasklení neprůhledným sklem "pískované" ref. DRE CARLA TOP 30</p> <p>povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň lakovaná, ref. DRE, TOP DRE 75-95 mm rovná hrana</p> <p>Povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Kování: rozetové kování Klika-klika, 3 viditelné dveřní závěsy, odstín "zlatá mosaz", dozický zámek bez prahu, přechodová lišta dlažba - PVC</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: Nerezová dveřní zarážka typ cobra průměr 25mm s gumou .</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 884 / 2010 mm</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 1970 mm</p>	1
D4		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ 700 X 1970 PRAVÉ</p> <p>vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, laminátové, plné s polodrážkou s obložkovou zárubní</p> <p>Skladba dveřního křídla: členění na 3 kazetová pole ref. DRE CARLA TOP 10</p> <p>povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Zárubeň: obložková zárubeň lakovaná, ref. DRE, TOP DRE 75-95 mm rovná hrana</p> <p>Povrchová úprava: laminát, bílá matná</p> <p>Kování: rozetové kování Klika-klika, WC kování 3 viditelné dveřní závěsy, odstín "zlatá mosaz", dozický zámek bez prahu</p> <p>Práh: -</p> <p>Doplňky: Nerezová dveřní zarážka typ cobra průměr 25mm s gumou .</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: -</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 784 / 2010 mm</p> <p>PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 1970 mm</p>	1

D.1.1.06.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN PLZEŇSKÁ 445/213 RAHA 5







UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 30/18

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
O1		<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ - EURO</p> <p>Zůstává - nedávno vyměněné včetně parapetu</p> <p>Parapet z lamino desky bude během stavby ochráněn a vyčištěn.</p>	2
O2		<p>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA DŘEVĚNÉHO</p> <p>500 x 1240, 305 x 1060</p> <p>Stávající dřevěné špaletové okno. renovace - zbrousit, opálení, vyspravit, zasklení, nátěr 2x vnější celé křídlo bude napevno přišroubováno, nebo přilepeno</p> <p>Zasklení nové: vnitřní - neprůhledným leptaným sklem, např. MATELUX vnější - drátosklo,</p> <p>Povrchová úprava: lak, odstín bílý Kování: repase stávajícího kování, vyčištění, nátěr Parapet vnitřní: keramický obklad, viz. obklad stěn Parapet vnější: oprava olejového nátěru</p>	1
O3	 <p>MDF DESKA S LAMINÁTOVOU ÚPRAVOU</p>	<p>ZASKLENÍ A ÚPRAVA RÁMU NADSVĚTLÍKU OKNA V CHODBĚ</p> <p>Rozměr dle velikosti MDF desky - cca 250 x 350 mm</p> <p>Rám bude doplněn o svislou příčku a vložení desky MDF s laminátovou úpravou. Žaluzie budou zkráceny dle velikosti konstrukční desky u VZT výdechu</p> <p>POZN. Všechny stavební konstrukce před výrobou nutno zaměřit</p>	1

D.1.1.06.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		PLZEŇSKÁ 445/213 RAHA 5 UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 30/18	
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
V1	<p>KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY ref. 200 x 100, ODSTÍN bílý RAKO COLOR TWO WHITE</p> <p>PŘÍPRAVA PRO MYČKU - ZÁSUVKA - PŘÍVOD VODY, odbočka od dřezu - ODPAD SPOL. s dřezem</p>	<p>SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY 1800 x 600 x 2200 mm</p> <p>sestava kuchyňská s 3 spodními skříňkami a 3 horními skříňkami korpus z konstrukčních "lamino"desek dvířka - konstrukční desky s fólií/lak. Odstín bílá úchytky - černý kov, ref. IKEA BORGHAMN</p> <ol style="list-style-type: none"> spodní skříňka 600x600 pod dřez s policí 1 x dvířka spodní skříňka 600x600 se zásuvkou 1 x dvířka, 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem spodní skříňka 600x600 pro vestavnou troubu 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem, s vestavěnou plotýnkou horní skříňka 600 x 390 v.600 s dvířkami nad digestoři. horní skříňka 600 x 390 v.800 s policí 1 x dvířka Součástí sestavy horních skříněk je LED podsvícení pracovní deska 1830 x 600 x 40, dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem odstín - šedá dřez nerezový pro horní zabudování 40 x 34, ref. IKEA FYNDIG Baterie dřezová jednopáková, úprava - nerez, ref. IKEA ÄLMAREN Digestoř podstavná cirkulační, bílý lak vestavěný el. dvouplotýnkový vaříč, litinová plotna,nerez. plášť vestavná el. trouba, bílý lak, ref. IKEA LEGAN <p>- výsledné odstíny, povrchové materiály a barevnost budou odsouhlaseny architektem a investorem, dle vzorníků dodavatele - tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci - dodavatelská, dílenská dokumentace musí být před započatím konkrétních stavebních prací odsouhlasena GPS a investorem.</p>	1
V2		<p><u>revlzní dvířka pro vodoměr</u></p> <p>150 x 300 mm plast bílý</p>	1
V3		<p><u>Větrací žaluzie/mřížka do SDK podhledu</u></p> <p>150 x 150 mm plast bílý</p>	2

D.1.1.06.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



PLZEŇSKÁ 445/213 RAHA 5
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 30/18

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
UM1		UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 x 450 mm, vč. sifonu - chrom ref. JIKA LYRA PLUS VIVA	1
SPRCHA		SESTAVA SPRCHOVÉHO KOUTU 800 x 800 x 80 mm - Sprchová vanička čtvrtkruhová vestavná, akrylát 800x800x80 - Rohová skleněná zástěna s posuvnými dveřmi, 800 x 800 x 1800 mm bezpečnostní sklo TRANSPARENT 4 mm, dvoudílné posuvné dveře, Hliníkový profil v bílé barvě Ref. Roltechnik AVILES	1
WC		WC KOMBINAČNÍ KLOZET 620 x 360 mm v.400 mm mísa kapotovaná ke stěně, vario odpad, splachování 3/4,5 l wc nádrž, boční přívod vody, včetně nádržky proti orosení, včetně duálního splachovacího mechanismu reference: JIKA TIGO	1
BAT1		UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE úprava - chrom	1
BAT2		BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ úprava - chrom Set se sprchovou tyčí	1
TOP1		PLYNOVÉ TOPIDLO O VÝKONU 3,9 kW s odtahem spalin přes zeď elektronická regulace teploty úprava - tovární úprava BÍLÝ LAK vč. sady pro odvod spalin přes zeď do 500 mm Ref. KARMA BETA 4 ELEKTRONIC 02	1
TOP2		EL. NÁSTĚNNÝ PŘIMOTOP 370 x 95 v.450 s elektronickým termostatem 500W Reference: Ecoflex TAC 05	1
TOP3		KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍČEK 500 X 1630 mm S elektrickým ohřevem, S termostatem úprava -BÍLÝ LAK Ref: AVENTO AV5 w, topná patrona PMH HT2	1
BO		ELEKTRICÝ BOJLER 50 l Svislá montáž, elektrický ohřev, termostat úprava -BÍLÝ LAK Tatramat	1

D.1.1.06.4 VÝPIS SVÍTIDEL

PLZEŇSKÁ 445/213 RAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 30/18

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
A		<u>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ</u> LED 20W, 230V, 3000K IP 20 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1
B		<u>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KOUPELNOVÉ</u> LED 20W, 230V, 3000K IP 44 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1