







Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0075/0/OMI/17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavel Richter, starosta
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** AZ - MAN s.r.o.
se sídlem: Křišťanova 643/9, 130 00 Praha 3
koresp. adresa: V Předpolí 1306/7, 100 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Jiřím Zemanem, jednatelem
IČ: 25088742
DIČ: CZ 25088742
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10 - Přestavba suterénních prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání, včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 4.428.036,- Kč bez DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu změny osob oprávněných jednat za objednatele, nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tyto stavební práce a dodávky nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v průběhu provádění díla a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla se cena předmětu díla navyšuje.

3. Předmět dodatku

3.1. S odkazem na čl. 6 odst. 6.7.4. a 6.7.5. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, jímž se upravuje rozsah stavebních prací, o položky, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 a tomu odpovídající navýšení ceny.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

ve věcech technických a administrativních:

Miroslav Ptáček, pověřen vedením odboru majetku a investic

e-mail: [REDACTED]

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, e-mail: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

Mgr. Tomáš Nový, referent oddělení přípravy a realizace investic,

e-mail: [REDACTED]

3.3. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený ve druhé větě čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy se doplňuje o následující bod 7. s následujícím zněním:

„7. Položkový rozpočet změnových listů stavby zpracovaný zhotovitelem (vč. změnových listů č.1 až č.18)“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3.2. poslední věta Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Vše uvedené dokumenty (bod 1. až 7.) tvoří Přílohy 1 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.“

3.5. Smluvní strany se dohodly, že termín pro předání díla sjednaný v čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se v důsledku víceprací prodloužil o osm (8) týdnů. Pro vyjasnění jakýchkoliv nejasností a s ohledem na zahájení provádění víceprací zhotovitelem před uzavřením tohoto dodatku tak smluvní strany shodně deklarují, že zhotovitel je s dokončením a předáním díla v prodloužení ode dne 04. 04. 2018.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3 Smlouvy o dílo je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

5. 073.711,78,- Kč bez DPH

(slovy: pět milionů sedmdesát tři tisíce sedm set jedenáct korun českých a sedmdesát osm haléřů bez DPH)

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3.

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této Smlouvy je cenou podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2017 a nabídkou zhotovitele ze dne 15.5. 2018 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 a mění se příloha č. 4 tak, že přílohy Smlouvy jsou nové následující:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace zpracována Ing. Vítom Duškem, (Atelier Genesis, spol. s.r.o.)

Příloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem – aktualizovaný.

Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým

Příloha č. 7: Položkový rozpočet změnových listů stavby zpracovaný zhotovitelem (vč. změnových listů č. 1 až č. 18)

- 3.9. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1, které zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy – Položkový rozpočet změnových listů stavby zpracovaný zhotovitelem (vč. změnových listů č. 1 až č. 18). Dále je příloha č. 4 nahrazena aktualizovanou verzí.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 nabyvá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě či dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“.

- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ Praha 5 č. 28/858/2018 ze dne 27.6.2018.

28-06-2018

V Praze dne

28.6.2018

V Praze dne



Za objednatele:
Městská část Praha 5
Ing. Pavel Richter, starosta



AZ - MAN S.R.O.
Ing. Jiří Zeman, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0439 Dům s pečovatelskou službou, Praha 5

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

ODPOČTY CELKEM			-387 899,28
PŘÍPOČTY CELKEM			1 033 575,06
Celkem			645 675,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		645 675,78 CZK
Základní DPH	21 %		135 591,91 CZK
Zaokrouhlení			0,46 CZK

Cena celkem s DPH 781 267,69 CZK

v PRAZE dne 15.05.2018



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vícepráce a méněpráce	0	645 676	135 592	781 268	100%
1	Změnový list č. 1 - dvorek	0	-41 004	-8 611	-49 615	-6%
2	Změnový list č. 2 - plotové pole	0	13 742	2 886	16 628	2%
3	Změnový list č. 3 - úpr.zdiva př.vody	0	-2 259	-474	-2 734	0%
4	Změnový list č. 4 - VZT	0	30 663	6 439	37 102	5%
5	Změnový list č. 5 - m.č.001	0	15 625	3 281	18 906	2%
6	Změnový list č. 6 - telefony	0	24 506	5 146	29 652	4%
7	Změnový list č. 7 - kamenné schody	0	42 143	8 850	50 993	7%
8	Změnový list č. 8 - změny ZTI	0	30 840	6 476	37 316	5%
9	Změnový list č. 9 - nivel.stěrky	0	256 853	53 939	310 792	40%
10	Změnový list č.10 - rampa	0	-4 788	-1 005	-5 793	-1%
11	Změnový list č.11 - sedačka hcp	0	-2 211	-464	-2 676	0%
12	Změnový list č.12 - dlažby 004,134a,b	0	33 035	6 937	39 972	5%
13	Změnový list č.13 - schody do 1.PP	0	13 529	2 841	16 370	2%
14	Změnový list č.14 - okna	0	22 210	4 664	26 874	3%
15	Změnový list č.15 - vana a bojler	0	240 783	50 565	291 348	37%
16	Změnový list č.16 - zábradlí	0	-13 786	-2 895	-16 681	-2%
17	Změnový list č.17 - hydroizolace	0	-18 181	-3 818	-21 999	-3%
18	Změnový list č.18 - SDK kaslík	0	3 976	835	4 811	1%
Celkem za stavbu		0	645 676	135 592	781 268	100%

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10,
Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

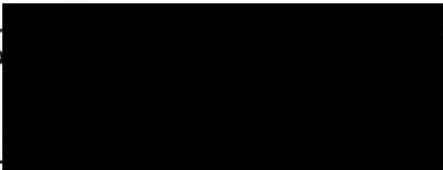
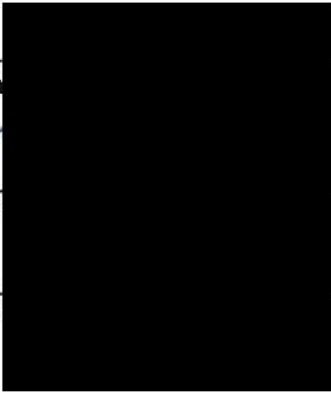
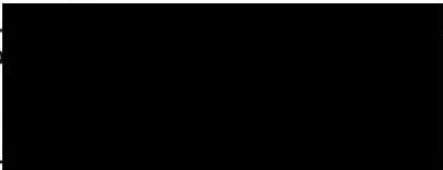
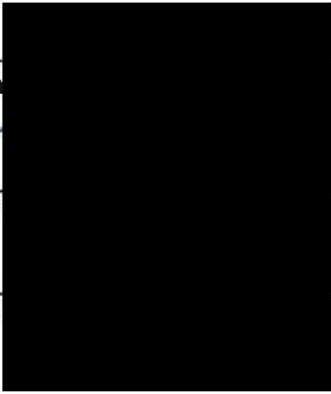
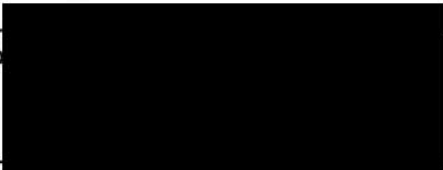
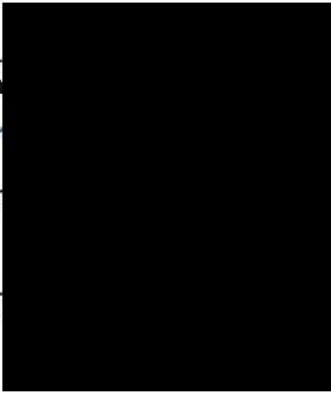
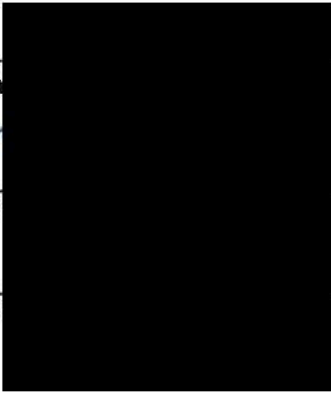
X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace


Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název: Úprava dvorku
<p>Popis změny: Změny podkladních vrstev a rozsahu prací dle SOD. Změnový list č. 1 dále řeší změnu zahradního umyvadla za větší typ a dále změnu napojení tohoto umyvadla do splaškové kanalizace.</p>		
<p>Zdůvodnění změny: Při výkopových pracích bylo objeveno podloží, které PD neuvažovala. Nebylo nutné provádět některé práce z SOD, které změnový list odečítá. Na žádost investora bylo původní zahradní umyvadlo nahrazeno větším vč. přidružených dodávek a montáží.</p>		
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>
Stavba:	Číslo stavby:	SO
		Změnový list č.: 1

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	Kč Kč
		snížení o: s DPH 21%	41 003,84 Kč 49 614,65 Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola:		Cenová	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
			
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
P5			
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne: 10.05.2018



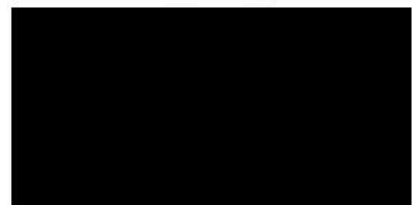P5



Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	1	Změnový list č.1 - dvorek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						-51 538,06
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107420	Odstranění podkladu nad 50 m ² kam. ižžené tl. 8 cm	m ²	109,00000	23,80	2 594,20
2	721000R16	Hloubení rýhy hl. 1-1 až 2,1 m, tl. 3-4 (80%), tl. 5 (20%), pažení zátažné, sejmutí omíčky a manipulace s ní, vyvážení inženýrských sítí, odklizení přebyteku	m ³	23,40000	2 150,00	-50 310,00
	721000R17	Uložení zeminy na skládku	m ³	-7,20000	260,00	-1 872,00
	721000R18	Poplatek za skládku zeminy	m ³	-7,20000	600,00	-4 320,00
	721000R19	Provedení pískového lože pro potrubí tl. 100 mm + nadsyp	m ³	-7,20000	1 500,00	-10 800,00
3	139601102	Ruční výkop jem, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	4,50000	1 237,00	5 568,50
				15,0*0,5*0,6	4,5	
4	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m ³	10,46400	29,80	311,83
				109*0,08	8,72	
				1,2	1,2	
5	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	10,46400	169,00	1 768,42
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	10,46400	230,00	2 408,72
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m ³	10,46400	17,50	183,12
8	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m ³	10,46400	280,50	2 935,15
						-6 078,48
Díl: 3 Světlé a kompletní konstrukce						
10	31127151R	Zdivo pohledové z betonových tvárníc 290x140x65	m ³	-1,30720	-4 650,00	-6 078,48
				-2,353	-2,353	
				0,3*0,3*(2,245+0,66+2,905*3)	1,0458	
						9 711,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
11	721000R04	Potrubí PP HT - dodávka a montáž včetně tvarovek a kolektivních prvků - komplet	m	-7,00000	289,00	-2 023,00
12	721000R4	Potrubí DN50 - dodávka a montáž včetně tvarovek a kolektivních prvků - komplet	m	25,00000	289,00	7 225,00
				23		
13	721000R09	Potrubí KGE M SN 8 - dodávka a montáž včetně tvarovek a kolektivních prvků - komplet	m	2,00000	550,00	1 100,00
				2		
14	721000R20	Odpojení a zpětné připojení stávajících drenáží	soubor	-1,00000	500,00	-500,00
15	721000R56	Umyvadlo U2 zahradní díle standardu objektu s otvorem Bílá + Souprava na upevnění umyvadel - M10x120 mm NY - specifikace díle předložených a odsouhlasených vzorků - VEKÁ	ks	-1,00000	2 587,00	-2 587,00
16	721001R56	ZUmyvadlo U2 zahradní díle standardu objektu s otvorem Bílá + Souprava na upevnění umyvadel - M10x120 mm NY - specifikace díle předložených a odsouhlasených vzorků - VEKÁ	ks	1,00000	4 250,00	4 250,00
17	721170957	Oprava-usazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160	kus	1,00000	1 898,00	1 898,00
19	28651691 A	Redukce kanalizační KGR 160/ 50 PVC	kus	1,00000	75,00	75,00
21	551620241	D +M zápachové uzávěrky	kus	1,00000	273,00	273,00
						6 899,70
Díl: 5 Komunikace						
22	564821111	Podklad ze štiřkocrti po zhuštění tloušťky 8 cm - místo původního plásku	m ²	109,00000	63,30	6 899,70

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10,
Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

2


Změna:

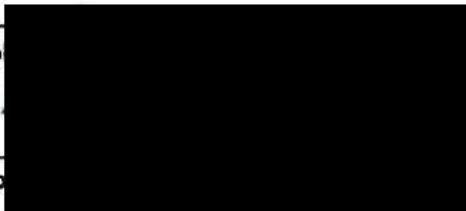

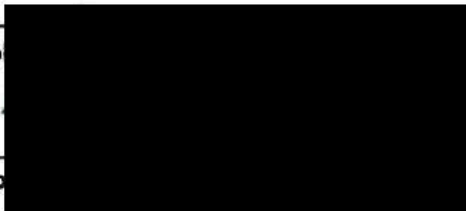

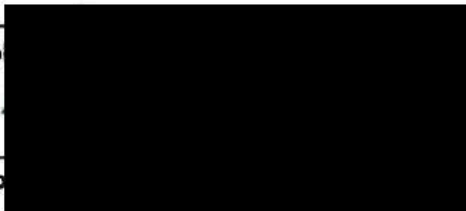

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace



P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Změna oplocení
<p>Popis změny: Vybourání branky a její dozdnění. Původní sloupky byly ubourány a nahrazeny novými tak, aby došlo ke sjednocení plotových polí. Výplně dle SOD jsou odečteny a přičteny nové. ZL 2 dále řeší nové úpravy povrchů.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Na žádost investora byly plotové pole sjednoceny branka vypuštěna.</p>			
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p></p>		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>	
Stavba:	Číslo stavby: 1 ze 2	SO	Změnový list č.: 2

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	13 741,81 Kč 16 627,59 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola		Cena	
Vyjádření zhotovitele		Podpis	
		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
P5			
Závěrečné stanovisko:			

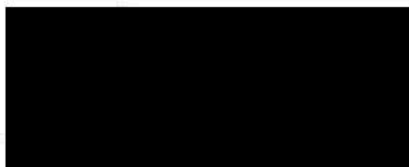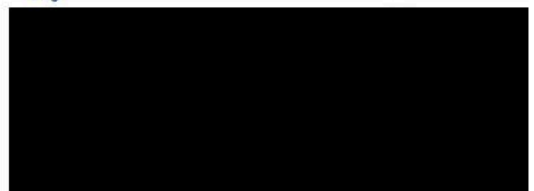V Praze dne: 10.05.2018

P5


Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	2	Změnový list č.2 - oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Světlé a kompletní konstrukce						1 105,00
1	311231124	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 45 cm 0,96*0,8*0,45	m3	0,26000	4 250,00	1 105,00
				0,26		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						904,69
2	622421143	Omlítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 (1,4+0,45)*0,6*1,07	m2	1,19000	500,00	595,00
				1,19		
3	622412311	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, akrylátový (1,4+0,45)*0,6*2	m2	2,22000	139,50	309,69
				2,22		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						184,41
4	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,80177	230,00	184,41
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 106,00
5	76799112R	Z2 - M+D - Plotová výplň, kompletní provedení - dle popisu v od (viz tab. zám. výrobků)	ks	-2,00000	16 500,00	-33 000,00
6	76799113R	Z3 - M+D - Plotová výplň, kompletní provedení - dle popisu v od (viz tab. zám. výrobků)	ks	-1,00000	12 400,00	-12 400,00
7	76799114R	Z4 - M+D - Plotová branka, kompletní provedení - dle popisu v od (viz tab. zám. výrobků)	ks	-1,00000	9 450,00	-9 450,00
8	76799115R	Plotová výplň, kompletní provedení - nové řešení	ks	4,00000	13 989,00	55 956,00
Díl: 3 Světlé a kompletní konstrukce						7 156,35
9	31127151R	Zdivo pohledové z betonových tvárnic 290x140x65 0,45*0,45*1,9*4	m3	1,53900	4 650,00	7 156,35
				1,539		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						548,88
10	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 0,45*0,45*0,975*4	m3	0,78975	695,00	548,88
				0,78975		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						2 736,48
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,42155	460,00	653,91
12	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,42155	250,00	355,39
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,42155	15,00	21,32
14	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,42155	1 200,00	1 705,86
						13 741,81

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

3


Změna:







<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace


P - příprava

R - realizace


Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název: Úpravy po přeložení vod. přípojky
<p>Popis změny: Odpočet SDK kastlíku a následné obezdění vodovodní přípojky vč. úpravy povrchů.</p>		
<p>Zdůvodnění změny: Během stavební akce došlo k provedení nové vodovodní přípojky, která nebyla realizována generalním dodavatelem akce. Tato vodovodní přípojka byla poté obezděna tak, aby nenarušovala vzhled nově zrekonstruovaných prostor.</p>		
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> 		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>
Stavba:	Číslo stavby: 1 z 2	SO
		Změnový list č: 3

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	Kč Kč
		snížení o: s DPH 21%	2 259,42 Kč 2 733,90 Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola:		Cena:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
		Podpis:	
Vyjádření objednatele: PS		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne: 10.05.2018



PS

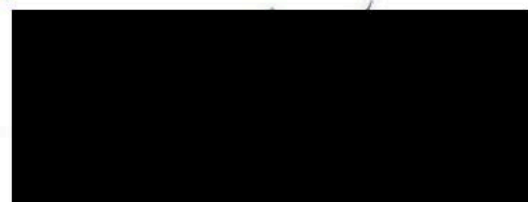

Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce
R:	3	Změnový list č.3 - úpravy zdíva po přeložení vod. Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 894,92
1	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	1,32000	186,00	245,52
2	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,32000	1 030,00	1 359,60
3	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,46000	630,00	289,80
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				177,54
4	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	1,32000	134,50	177,54
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-4 870,00
5	76317231R	Montáž revizních dvířek SDK kcal vel. 900x600 mm dle tab. ostat. výř. - X04 1	kus	-1,00000	350,00	-350,00
6	59030714R	dvířka revizní s automatickým zámkem 900 x 600 mm	kus	-1,00000	2 400,00	-2 400,00
7	763131543	SDK podhled desky 2xDF 15 bez T1 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD, kompletní provedení vč. tmelení a broušení 1,06*0,8+1,06*0,8	m2	-1,69600	1 250,00	-2 120,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				236,88
8	962031116	Bourání pískovce z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	1,68000	141,00	236,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4,35
9	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01890	230,00	4,35
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				296,89
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,15423	460,00	70,95
11	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15423	250,00	38,56
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,15423	15,00	2,31
13	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,15423	1 200,00	185,08

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10,
Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

4


Změna:










<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace



P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Změny VZT
<p>Popis změny: Změna rozvodů výdechové části VZT potrubí.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Během průběhu prací byla zjištěna menší kapacita stávající stoupačky VZT než předpokládala PD. Z tohoto důvodu byla provedena celková úprava výdechové části VZT potrubí.</p>			
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> 		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>	
Stavba:	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 4

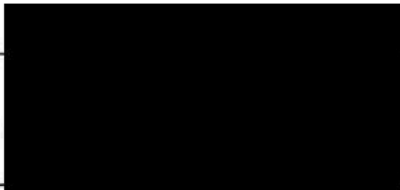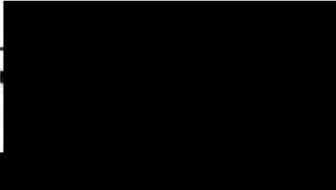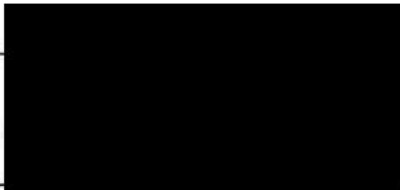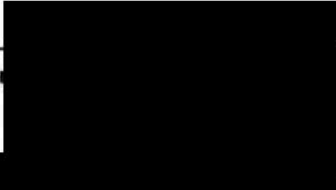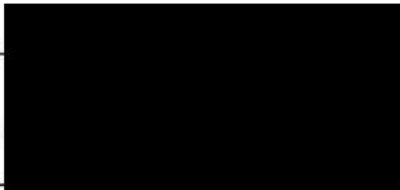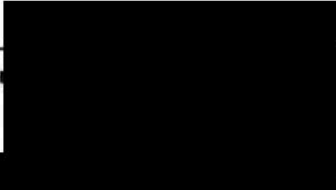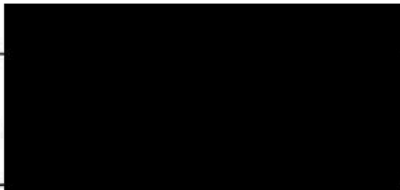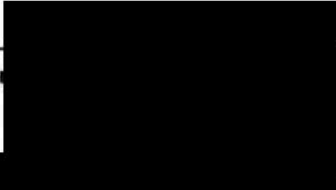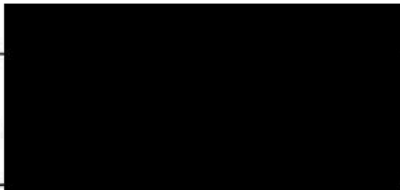Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	30 663,00 Kč 37 102,23 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
			
Vyjádření objednatele: <i>PS</i>		Podpis:	
			
Závěrečné stanovisko:			
			

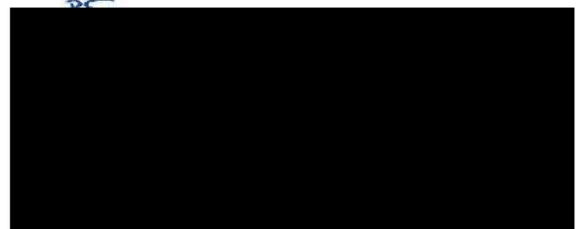V Praze dne: 10.05.2018



Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	4	Změnový list č.4 - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 04 Vzduchotechnika						30 663,00
1	1.30a	Odvodní potrubí SPIRO 225 včetně tvarovek	m	6,50000	800,00	5 200,00
2	1.20	Potrubí čtyřhranné sk I. FeZn	ks	-3,00000	649,00	-1 947,00
3	1.42	Výfuková protidešťová žaluzie se sítkou	ks	1,00000	6 530,00	6 530,00
4	K Pol2	Montážní, závěsný, těsnící, spojovací a zdvihací materiál	kg	80,00000	78,00	6 240,00
K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300mm do stavebních materiálů	bm	2,00000	7 320,00	14 640,00
						30 663,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

5


Změna:


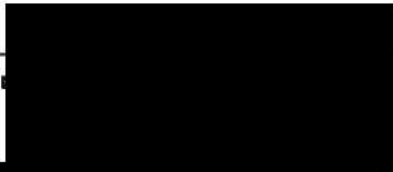

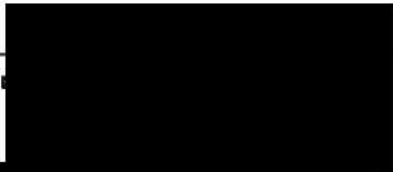
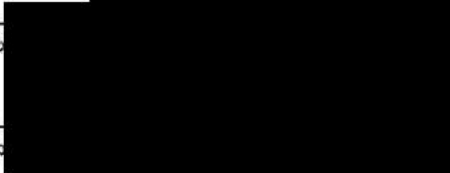
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace


P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název: Místnost 0.01
<p>Popis změny: Ubourání předstěny, dobetonování výškového rozdílu podlah, nátěr obnažených kamenů POROSIL, truhlářské výrobky.</p>		
<p>Zdůvodnění změny: V místnosti 0.01 byla zděná předstěna, kterou bylo nutné ubourat. Zbytek prací byl upřesněn zadavatelem na kontrolních dnech.</p>		
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>6 </p>		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>
Stavba:	Číslo stavby: 1 ze 2	SO
		Změnový list č: 5

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	15 625,02 Kč 18 906,27 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:	<u>P5</u>	Podpis:	
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne: 10.05.2018


P5

Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce
R:	5	Změnový list č.5 - místnost 0.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 591,50
1	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	7,10000	365,00	2 591,50
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						405,35
2	622903111	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	1,10000	147,00	161,70
3	622412214	Nátěr stěn vnějších POROSIL ,slož.1-2,hydrofobní	m2	1,10000	221,50	243,65
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						273,98
6	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,08910	3 075,00	273,98
		0,9*0,99*0,1		0,0891		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 344,00
4	962031116	Bourání přízdívek z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	8,00000	168,00	1 344,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						10,53
5	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,04579	230,00	10,53
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						6 500,00
6	7660000R00	Atypický truhlářský výrobek - nika	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: 781 Obklady keramické						1 122,24
7	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel	m2	1,00000	494,50	494,50
8	596240200	Pásek obklad. KLINKER290x10x65 červený	kus	55,00000	10,80	594,00
9	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	10,88500	3,10	33,74
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 377,41
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,75450	460,00	807,07
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,75450	250,00	438,63
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,75450	15,00	26,32
10	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,75450	1 200,00	2 105,40
						15 625,02



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10,
Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

6


Změna:


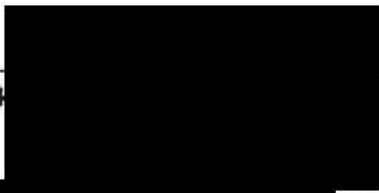

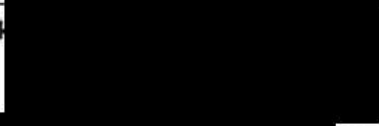
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava



R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Domácí telefony
<p>Popis změny: Vysekání drážek, zatažení chráničky a zpětné zazdění a začištění drážek. Do chrániček byly zataženy telefonní kabely a osazeny telefonní a datová zásuvka.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Na žádost objednatele byly v rámci stavebních prací provedeny nové rozvody telefonů a příprava pro datovou zásuvku.</p>			
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> 		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>	
Stavba:	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 6

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	24 506,10 Kč
		s DPH 21%	29 652,38 Kč
	snížení o:	Kč	
	s DPH 21%	Kč	
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		P	
		P	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
P5			
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne: 10.05.2018

P5




Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce
R:	6	Změnový list č.6 - telefony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						24 506,10
4	220260020	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus.	5,00000	42,00	210,00
5	220260552	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm vč. vysekání a začištění drážky	m	114,00000	171,00	19 494,00
6	220280222	Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt 12,0+24,0+31,0+35,0	m	102,00000	21,80	2 223,60
				102		0,00
7	34126010	kabel sdělovací Cu TCEKFLE 3x4x0,4 č.v.1214003	m	122,00000	14,40	1 756,80
8	222490901	Montáž zásuvky telefonní pod omítku, do krabice	kus	5,00000	61,50	307,50
9	3745165119	Zásuvka datová	kus	1,00000	103,00	103,00
10	3745165120	Zásuvka telefonní 2 x RJ11	kus	4,00000	102,80	411,20
						24 506,10



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

7

Změna:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Kameninové schodiště
Popis změny: Odsekání stupňů, očištění, bednění a betonování původního schodiště, zpětné osazení stupňů a s tím spojené práce a odvozy a likvidace sutí.			
Zdůvodnění změny: Dle PD byly dvě varianty - sejmutí kamenných nášlapů a zpětné osazení/odbourání a vytvoření nových nášlapů. Kamenné nášlapy se podařilo sejmut. Veškeré stupně bylo potřeba dobetonovat, aby schodiště navazovalo na rampu pro imobilní osoby.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 		Posouzení změny - konzultant:	
Stavba:	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 7

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o:	42 143,25 Kč
		s DPH 21%	50 993,33 Kč
		snížení o:	Kč
		s DPH 21%	Kč

Navrhovatel změny :

Podpis:

Věcná kontrola

Cenová

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Podpis:


Vyjádření objednatele: P5

Podpis:


Závěrečné stanovisko:

V Praze dne:

10.05.2018



P5



Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce
R:	7	Změnový list č. 7 - kameninové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						14 530,44
2	434311115R	Stupně dusané na terén, na desku, Mapei Mapecem	m3	1,81000	5 784,00	10 469,04
3	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	2,10000	1 832,00	3 847,20
		1,75*0,2*6		2,1		
4	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	2,10000	102,00	214,20
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						423,32
5	631313621R	Mazanina betonová Mapei MAPECEM Prontotl. 8 - 12 cm	m3	0,06600	5 784,00	381,74
6		1,1*0,6*0,1		0,066		
7	631319163	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 10 cm	m3	0,06600	630,00	41,58
8	979054442	Zpětné osazení vybouraných schodnic	m	10,50000	289,00	3 034,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						21 343,02
9	974042555	Vysekání rýh povrch betonový, monolitický 10x20 cm	m	2,40000	325,80	781,92
10	978057341R	Odsekání obkladů z umělého kamene schodnic	m	10,50000	1 580,00	16 590,00
		1,75*6		10,5		
11	979054442R	Očištění vybouraných schodnic lep.na MC	m2	3,20250	1 240,00	3 971,10
		1,75*0,305*6		3,2025		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						530,92
12	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,30834	230,00	530,92
Díl: 772 Kamenné dlažby						3 682,88
13	614471715R	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni můstek	m2	3,20250	1 150,00	3 682,88
		1,75*0,305*6		3,2025		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 632,67
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,84814	460,00	390,14
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,84814	250,00	212,04
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,84814	15,00	12,72
18	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,84814	1 200,00	1 017,77
						42 143,25

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10,
Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

8


Změna:







<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace



P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Změny ZTI a ÚT
<p>Popis změny: Jedná se o veškeré změny ZTI a ÚT v průběhu stavebních prací, které byly nutné vzhledem k průběhu odhalených rozvodů, popř. upřesnění zadavatelem.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Tyto změny byly nutné vzhledem k průběhu odhalených rozvodů, popř. upřesnění zadavatelem na kontrolních dnech.</p>			
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: GP </p>		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>	
Stavba	Číslo stavby: 1 ze 2	SO	Změnový list č.: 8

Dopady:	do projektové dokumentace.	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	30 839,55 Kč 37 315,86 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola:		Cenová	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis: 	
		Podpis: 	
Vyjádření objednatele:	PS	Podpis:	
Závěrečné stanovisko:			

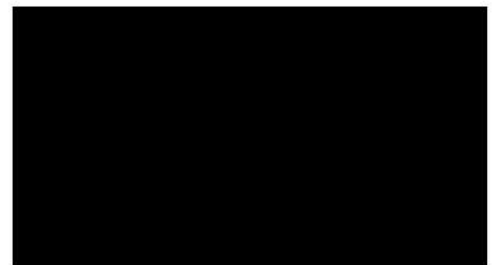V Praze dne: 10.05.2018

**PS**

Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce
R:	7	Změnový list č. 8 - Změny ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						724,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	974042555	Vysekání rýh povrch betonovy, monoliticky 10x20 cm	m	2,40000	302,00	724,80
						530,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,30834	230,00	530,92
						597,30
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
3	721140806	Demontáž potrubí litinového do DN 200	m	3,30000	181,00	597,30
						179,52
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
4	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	3,30000	54,40	179,52
						30 535,39
Díl: 733		Rozvod potrubí				
5	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	2,90000	22,80	66,12
6	733160801	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	3,50000	34,20	119,70
7	733161905	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	2,00000	165,50	331,00
8	733163102	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	4,00000	297,00	1 188,00
9	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	13,00000	343,00	4 459,00
10	733163104	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	55,20000	393,00	21 693,60
11	733163105	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	3,00000	578,00	1 734,00
13	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	295,91400	3,19	943,97
						823,92
Díl: 735		Otopná tělesa				
17	735494811	Vypuštění vody z otopného systému	soubor	1,00000	280,00	280,00
18	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových 0,6*1,0*8	m2	4,80000	28,90	138,72
19	735192911	Zpětná montáž otop.těles článků litinových 0,6*1,0*4	m2	2,40000	23,00	55,20
20	735191910	Napouštění vody do otopného systému - bez kotle	soubor	1,00000	350,00	350,00
						1 483,03
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
21	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - konzole radiátorů	kg	8,00000	183,00	1 464,00
22	898767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	14,64000	1,30	19,03
						1 632,67
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,84814	460,00	390,14
24	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,84814	250,00	212,04
25	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,84814	15,00	12,72
26	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,84814	1 200,00	1 017,77
						-5 668,00
Díl: 6		Výtokové armatury, armatury - dodávka a montáž				
27	7210000R61	Baterie sprchová dle standardu objektu s úpravou antivandal s vestavěným termostatickým ventilem + sprchový set	kus	-2,00000	5 934,00	-11 868,00
28	7210000R62	Baterie sprchová dle standardu objektu s vestavěným termostatickým ventilem + sprchový set	kus	2,00000	3 100,00	6 200,00
						30 839,55

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

9


Změna:


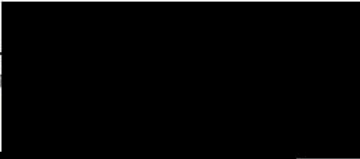

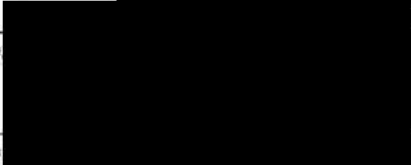
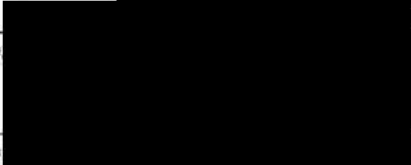
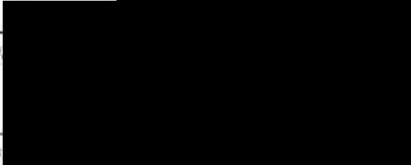
X
X

D - dokumentace

P - příprava



R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název: Nivelační stěrky
Popis změny:		
<p>ZL 9 odečítá původní nivelační stěrky a zároveň přičítá nové, které splňují kritérium pro dané prostory. Součástí víceprací jsou také přidružené přípravné práce na podkladních vrstvách.</p>		
Zdůvodnění změny:		
<p>Změna druhu nivelační stěrky byla způsobena zjištěným odlišným stavem podkladních vrstev po odbourání stávajících podlah, než bylo původně uvažováno v PD. Dále byla proměřena vnitřní vlhkost podkladních vrstev zástupcem specializované firmy a byla navržena varianta materiálového provedení tak, aby byla zajištěna soudržnost jednotlivých stávajících i nových vrstev včetně nové dlažby. Varianta stěrek byla také vybrána z důvodu úspory času oproti druhé variantě, kompletní vybourání podkladů a provedení nových.</p>		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Posouzení změny - konzultant:
		
Stavba:	Číslo stavby:	SO
	1 ze 2	Změnový list č: 9

Dopady:	do projektové dokumentace	zapracovány	ne
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	256 853,08 Kč 310 792,23 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola:		Genová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		P	
		P	
Vyjádření objednatele:	<i>PS</i>	Podpis:	
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne:

10.05.2018

*PS*


Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	6	Změnový list č.9 - Nivelační stěrky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				256 853,08
1	63243110R	Samonivelační potěr tloušťky do 15 mm	m2	-150,70000	620,00	-93 434,00
		Součet		150,7		
2	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	150,70000	58,20	8 770,74
		Součet		150,7		
3	632664111	Penetrační nátěr betonového podkladu Nibogrund E30 2*	m2	150,70000	390,00	58 773,00
		Součet		150,7		
4	777131125	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy křemičitým pískem	m2	150,70000	36,20	5 455,34
		Součet		150,7		
5	777621124	Nivelační stěrka Ardalan Aqua průměr. Výška 25 mm	m2	150,70000	1 651,00	248 805,70
		Součet		150,7		
6	777621125	Stěrkování průměr. Výška 25 mm	m2	150,70000	189,00	28 482,30
		Součet		150,7		

256 853,08



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

10

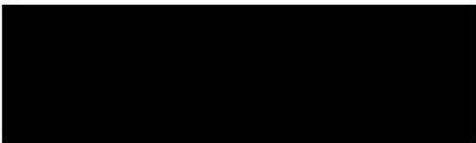
Změna:


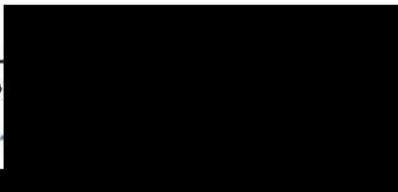

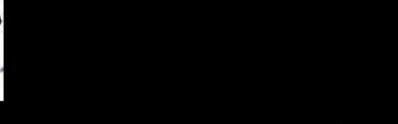

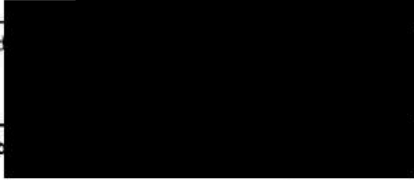
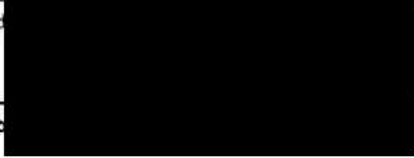
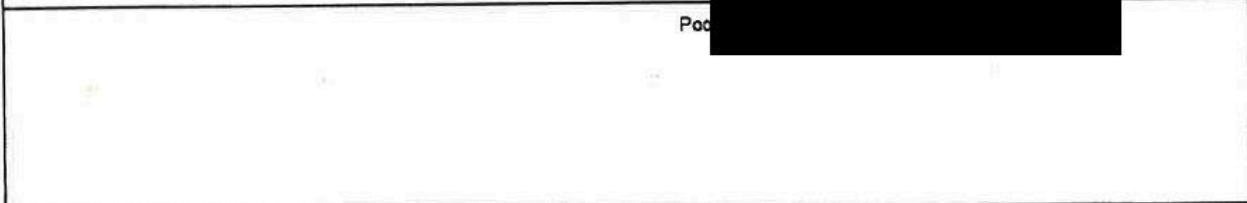
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace


P - příprava

R - realizace


Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Rampa
Popis změny: Tento ZL řeší změny v provádění rampy, kdy byla dodavatelem navržena úspornější varianta, při které se nebouraly podkladní vrstvy, nově se přidalo chemické kotvení porobetonu a snížil se požadavek na vyztužení konstrukce.			
Zdůvodnění změny: Změna byla vyvolána dodavatelem v průběhu prací a odsouhlasena zástupci zadavatele.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: GP 		Posouzení změny - konzultant:	
Stavba:	Číslo stavby: 1 ze 2	SO	Změnový list č: 10

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ne
	do časového plánu:	zapracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	Kč Kč
		snížení o: s DPH 21%	4 787,57 Kč 5 792,96 Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola		Cenová ko	
Vyjádření zhotovitele:		Podp	
			
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
P5			
Závěrečné stanovisko:			
			

V Praze dne: 10.05.2018



P5




Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce
R:	5	Změnový list č. 10 - rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						776,00
1	430321314	Beton schodišťových konstrukcí C 20/25	m3	0,16000	4 850,00	776,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						16 006,00
2	953981203	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY	kus	45,00000	198,00	8 910,00
3	31179127	Týč závitová M12, DIN 975, poz.	m	9,00000	69,00	621,00
4	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	450,00	450,00
5	55340053	Poklop pro zámk.dlažbu GA 500x500x115 mm, světlost 400x400 mm	kus	1,00000	6 025,00	6 025,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						98,23
6	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,42707	230,00	98,23
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-20 809,80
7	631362021	Výztuž svařovanými sítěmi Kari (1*1,35+13.2)*2*7,9*1.05/1000/2	t	-0,13200	32 650,00	-4 309,80
					-0,132	
8	63245111R	Samonivelační potěr do 35 mm P4 13.2	m2	-13,2	1 250,00	-16 500,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-858,00
9	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 "dle půd bourání 1.np" 13.2	m2	-13,2	65,00	-858,00
					-13,2	

-4 787,57



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

11


Změna:


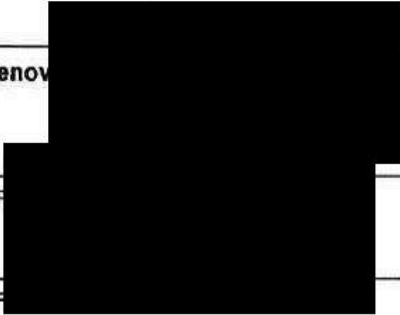

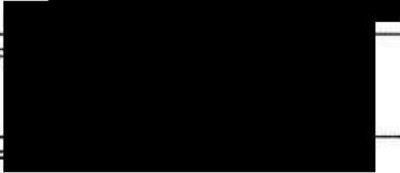

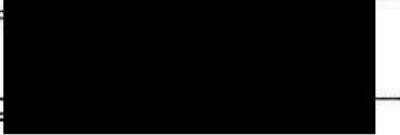
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace



P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název: Sedačka pro handicapované	
<p>Popis změny: Odpočet zpětné montáže sedačky a její odvoz a likvidace.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Zpětná montáž nebyla na základě požadavku zástupce zadavatele provedena a byl proveden odvoz a likvidace nad rámec SOD.</p>			
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> 		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>	
Stavba:	Číslo stavby: 1 z 2	SO	Změnový list č.: 11

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	Kč Kč
		snížení o: s DPH 21%	2 211,35 Kč 2 675,73 Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná k		Cenov	
Vyjádření		F	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
B			
Závěrečné stanovisko:			

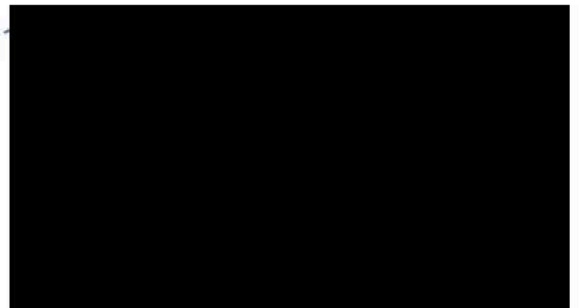V Praze dne: 10.05.2018




Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce
R:	5	Změnový list č.11 - Sedačka pro zdravotně handicapované

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-2 400,00
8	78799991R	Zpětná montáž sedačky pro zdravotně handicapované	kus	-1,00000	2 400,00	-2 400,00
Díl: D96		Přesuny hmot				188,65
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava do 10 m	t	0,09800	460,00	45,08
8	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09800	250,00	24,50
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,09800	15,00	1,47
10	979990001	Poplatek za skládku	t	0,09800	1 200,00	117,60
						-2 211,35



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

12


Změna:

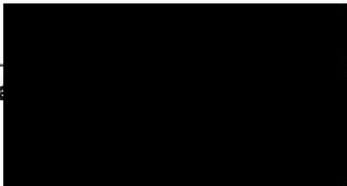
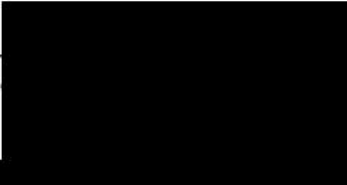
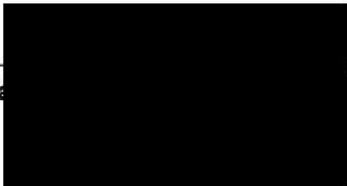
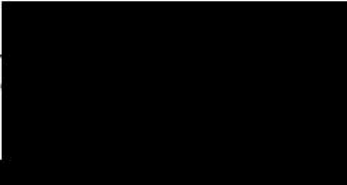

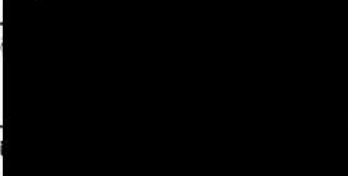
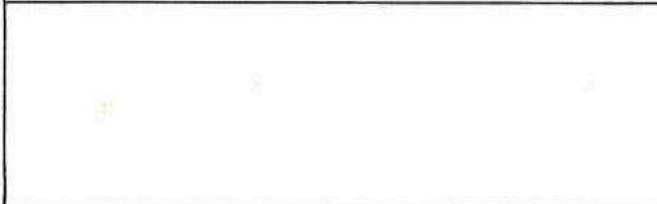
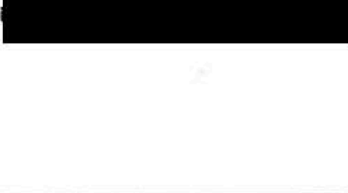
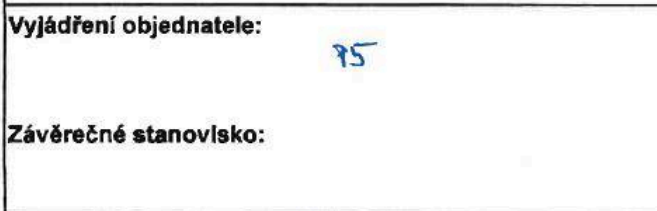

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava



R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Dlažby 004, 134a, 134b
Popis změny: ZL 12 řeší odsekání původní dlažby a nahrazení novou, aby došlo ke sjednocení ploch.			
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku zadavatele.			
		Posouzení změny - konzultant:	
Stavba:	Číslo stavby: 1-20-2	SO	Změnový list č: 12

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	33 034,86 Kč 39 972,18 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola:		Cenová	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
			
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
			
Závěrečné stanovisko:		Podpis:	
			

V Praze dne:

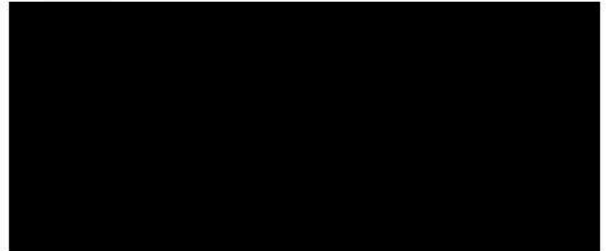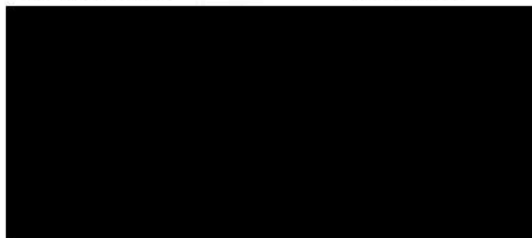10.05.2018




Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	10	Změnový list č. 12 - dlažby 004, 134a, 134b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 868,83
1	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m ² , ručně, dlaždice keramické	m ²	18,69000	65,00	1 214,85
2	965048150	Dodíštění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m ²	18,69000	142,00	2 653,98
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				28 420,76
3	771101115	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m ²	18,69000	445,00	8 317,05
4	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m ²	18,69000	45,00	841,05
5	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x30 cm	m ²	18,69000	950,00	17 755,50
		17,8			17,8	
		protez 5% : 0,05			0,89	
8	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	269,13600	5,60	1 507,16
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				745,26
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,38715	460,00	178,09
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,38715	250,00	96,79
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,38715	15,00	5,81
12	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,38715	1 200,00	464,58
						33 034,86



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

13

Změna:







<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava



R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Schodiště do 1.PP
<p>Popis změny: ZL 13 řeší doplnění pravé strany posledních dvou schodišťových stupňů, odsekání původní dlažby a nahrazení novou, aby došlo ke sjednocení ploch (původní dlažba nebyla k dispozici).</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Na základě požadavku zadavatele.</p>			
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 50px; margin: 5px 0;"></div>		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>	
Stavba:	Číslo stavby:	SO	Změnový list č. 13

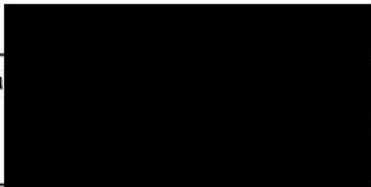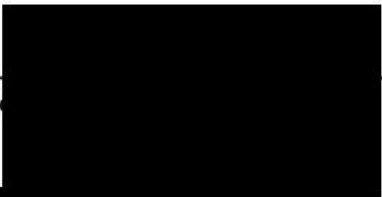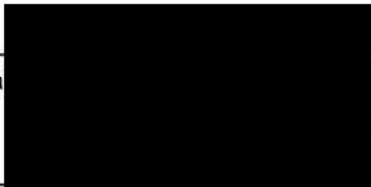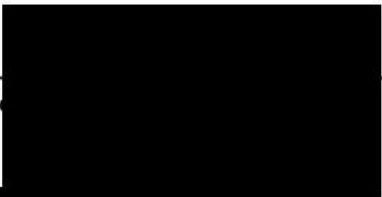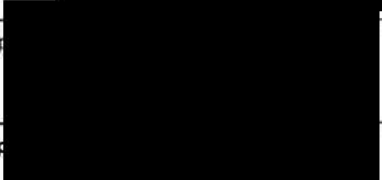Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	13 528,71 Kč
		s DPH 21%	16 369,74 Kč
		snížení o:	Kč
		s DPH 21%	Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola		Cenová kontrola	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
			
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
			
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne:

10.05.2018




Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	6	Změnový list č. 13 - schodiště do 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 575,14
1	965081713	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	7,60935	65,00	494,61
2	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	7,60935	142,00	1 080,53
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						11 571,08
3	771101115	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	7,60935	445,00	3 386,16
4	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,60935	45,00	342,42
5	771575109	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 60x30 cm	m2	7,60935	950,00	7 228,88
6	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	7,60935	0,00	0,00
7	597623142	Dlaždice 60x30 cm	m2	7,60935	0,00	0,00
5,685 (stupně nášlap+čela) + 1,562 (podesta)					7,247	
profez 5% 0,05					0,36235	
8	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	109,57400	5,60	613,61
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						382,50
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19870	460,00	91,40
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19870	250,00	49,68
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,19870	15,00	2,98
12	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,19870	1 200,00	238,44
						13 528,71



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

14

Změna:








<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Okna
Popis změny: Změnový list řeší veškeré práce nad rámec SOD, které vznikly po vybourání skleněných tvárníc (luxfer) a v PD nebyly uvažovány.			
Zdůvodnění změny: Po vybourání skleněných výplní a osazení oken bylo nutné upravit venkovní ostění všech oken vč. úpravy mříží anglických dvorků a fasádního nátěru. Původní vnější a vnitřní špalety oken nebyly osově shodné a vnitřní úpravy nepřicházely v úvahu s ohledem na rozvržení a velikosti místností.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 		Posouzení změny - konzultant:	
Stavba:	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 14

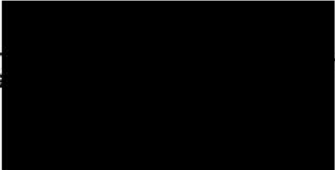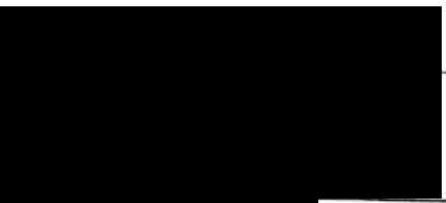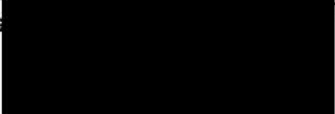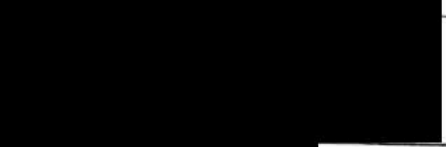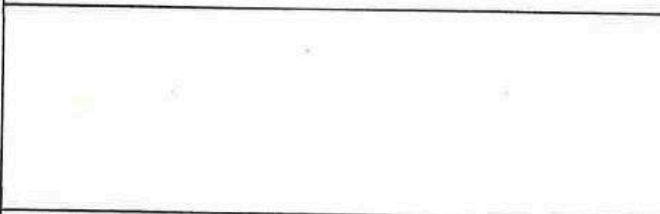Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	22 209,81 Kč 26 873,87 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola		Genová	
Vyjádření zhotovitele:		Po	
		Po	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
			
Závěrečné stanovisko:			


V Praze dne: 10.05.2018

Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	6	Změnový list č. 14 - Okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 231,90
1	96703113R	Odsekání ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,55000	130,00	331,50
2	611481211R	D+M XPS 30mm vč. APU lišt a rohů	m2	3,57500	351,00	1 254,83
1	611481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,57500	325,80	1 164,74
4	612471411	Úprava venkovních stěn aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	3,57500	134,50	480,84
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 500,00
4	76799131R	Úprava stávajících ocelových zákrytových mříží angl. Dvorků vč. Nátěru	ks	10,00000	250,00	2 500,00
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a nátěry						16 068,85
5	78422101R	Fasádní nátěr - barva dle investora	m2	64,27540	250,00	16 068,85
		72,3354-(10*1*1,75)-(1*1)-(5*0,9*0,6)+špalety 10,8+0,9+1,44				
Díl: D86 Přesuny suti a vybouraných hmot						409,06
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21250	460,00	97,75
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21250	250,00	53,13
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,21250	15,00	3,19
12	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,21250	1 200,00	255,00
						22 209,81



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

15

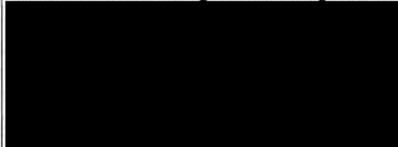
Změna:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Vana a ohřivač vody
Popis změny: Změnový list řeší veškeré práce nad rámec SOD, které vznikly požadavkem objednatele na doplnění invalidní vany.			
Zdůvodnění změny: Objednatel v průběhu realizace stavby rozšířil původní zadání o doplnění invalidní vany. Z tohoto důvodu byly upraveny rozvody ZTI, z důvodu větší předpokládané spotřeby teplé vody pak navýšen objem ohřivače TUV vč. nutných stavebních úprav.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 		Posouzení změny - konzultant:	
Stavba:	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 15

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	240 783,48 Kč 291 348,01 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč Kč

Navrhovatel změny :

Podpis:

Věcná kontrola

Cenová kontrola

Vyjádření zhotovitele:

Podpis:

Podpis:


Vyjádření objednatele:

Podpis:


Závěrečné stanovisko:

V Praze dne:

10.05.2018



PS

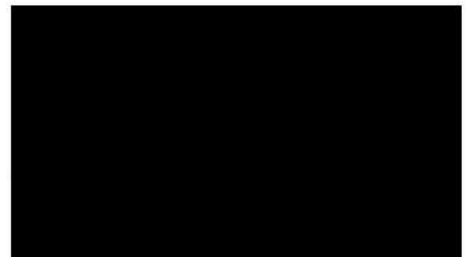


Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	6	Změnový list č.15 - Boiler + vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 087,20
1	974042555	Vysekání rýh povrch betonový, monolitický 10x20 cm	m	3,60000	302,00	1 087,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				138,60
2	220261664	Zazdění drážky	m	3,60000	14,10	50,76
3	220261665	Začištění drážky, konečná úprava	m	3,60000	24,40	87,84
Díl: D4		Vodovod				4 243,68
4	7210000R34R	Potrubí z polypropylénu PN 16 + izolace mirelon 9 mm - připojení masážní vany (TV+SV+C)	m	16,00000	265,23	4 243,68
Díl: D5		Zařizovací předměty				229 514,00
5	7210000R58R	Ošetřovatelská vana GK Hera vč. Dvotryskové hydromasáže, vestavěného desinfekčního systému	ks	1,00000	228 350,00	228 350,00
6	7410000R39	Systém komplet - připojení boiler + zemnění	kpl	1,00000	550,00	550,00
7	7410000R40	Drobný a montážní materiál - připojení boiler + zemnění	kpl	1,00000	325,00	325,00
8	7410000R41	Montáž komplet - připojení boiler + zemnění	kpl	1,00000	289,00	289,00
Díl: 6		Výtokové armatury, armatury - dodávka a montáž				5 800,00
9	7210000R74	Elektrický zásobník závěsný s objemem min 200 l s elektrickou topnou vložkou pro přípravu TUV včetně jističí armatury a cirkulačního čerpadla	kus	-1,00000	25 400,00	-25 400,00
10	7210000R74	Elektrický zásobník závěsný s objemem min 500 l s elektrickou topnou vložkou pro přípravu TUV včetně jističí armatury a cirkulačního čerpadla	kus	1,00000	31 200,00	31 200,00
						240 783,48



NABÍDKA Č. N/2018/M006

Datum 05. 03. 2018

Naše reference: Martin Takács / Jana Drahotušká

POPIS ZBOŽÍ:

Sedací vana Freedom

Freedom je jednou z nejspodnější přístupných van, které kdy byly vyrobeny. V prostředí domácí péče činí plný boční přístup nezávislé nebo asistované koupání bezpečnější a snadnější.

Klíčové body

- Unikátní elektricky otevíraná lamelová dvířka umožňují po otevření jednoduchý vstup do vany či výstup z ní.
- *Freedom* má integrovaný tvarovaný sedák nabízející skvělý komfort a výbornou možnost ponoření do vody.
- Volba terapie obsahuje perličku a hydromasáž.



Verze s vyšší světlostí od podlahy pro zvedák je vhodná pro koupel s asistencí a lze ji doplnit pomůckou Sara Stedy, zvedákem Sara 3000 nebo Sara plus.

Freedom může zlepšit kvalitu života zvýšením úrovně aktivního zapojení do koupací procedury na nejvyšší možnou míru.

Provádění úkonů snadněji a bezpečněji

Integrace zvedáku s vanou *Freedom* s bočním vstupem znamená, že není nutná jakákoliv manuální manipulace s klientem během koupací procedury s asistencí. Dohled pečovatele je zaměřen na pohodlný vstup klienta.

Zlepšování péče a efektivity

Tento systém je vysoce efektivním řešením pro nezávislé koupání a může snížit vyžadování koupele s asistencí. *Freedom* poskytuje nezávislé koupání většímu počtu chodících klientů, protože boční vstup

Nabídka zdravotnické techniky

ze dne 8.3.2018

Odběratel:

Městská část Praha 5
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5
nám. 14. Října 11

položka číslo:	název zboží	typ	cena za kus bez DPH	počet kusů	cena celkem bez DPH	DPH (%)	cena celkem s DPH
1.	Profesionální ošetrovatelská vana sedací s bočním vstupem, el. digitální dotykovým ovládacím panel pro všechny funkce s displejem, integrovaný termostat, automatické napouštění vody z nátokové hubice ve vaně, manuálně ovládaná poloautomatická výpust s přepadem, Automatické zastavení plnění vany , teplota lázně zobrazená na displeji. Vestavěný záložní zdroj a bezpečnostní systém pro okamžitá otevření dvířek. Pětibodová aretace zavřených dvířek. Technická specifikace: Výška 970mm, nástupní výška 210mm, šířka 790mm, délka 1510mm, obsah vody 160 l.	GK Hera	141 000,00 Kč	1	141 000,00 Kč	21	170 610,00 Kč
2.	Dvoutrysková hydromasáž (každá tryska s vlastním čerpadlem přímo v trysce), plynulá regulace intenzity na dotykovém ovládacím panelu, směrově nastavitelné trysky	Hydromasáž	47 000,00 Kč	1	47 000,00 Kč	21	56 870,00 Kč
3.	Vestavěná desinfekce ve vaně s plynulou regulací koncentrace, samostatná tlaková desinfekční sprcha a pistolovou spouští, automatické povolení desinfekce až po vypuštění vany, elektronická zábrana napuštění vany bez předchozího provedení desinfekce a opláchnutí desinfekce z vany	Desinfekční systém	17 500,00 Kč	1	17 500,00 Kč	21	21 175,00 Kč
4.	Polštářek vyjímatelný	Polštářek	1 750,00 Kč	1	0,00 Kč	21	0,00 Kč
5.	Dávkování šampónu a přísady do koupele napouštěcí hubici ve vaně s ovládacím dotykem na ovládacím panelu	Šampón a přísada	12 750,00 Kč	1	0,00 Kč	21	0,00 Kč
Cena celkem:					205 500,00 Kč		249 655,00 Kč

Poznámka: V případě konfigurace vany s hydromasáží a desinfekcí je dávkování šampónu, přísady do koupele a polštářek ve výbavě zdarma!

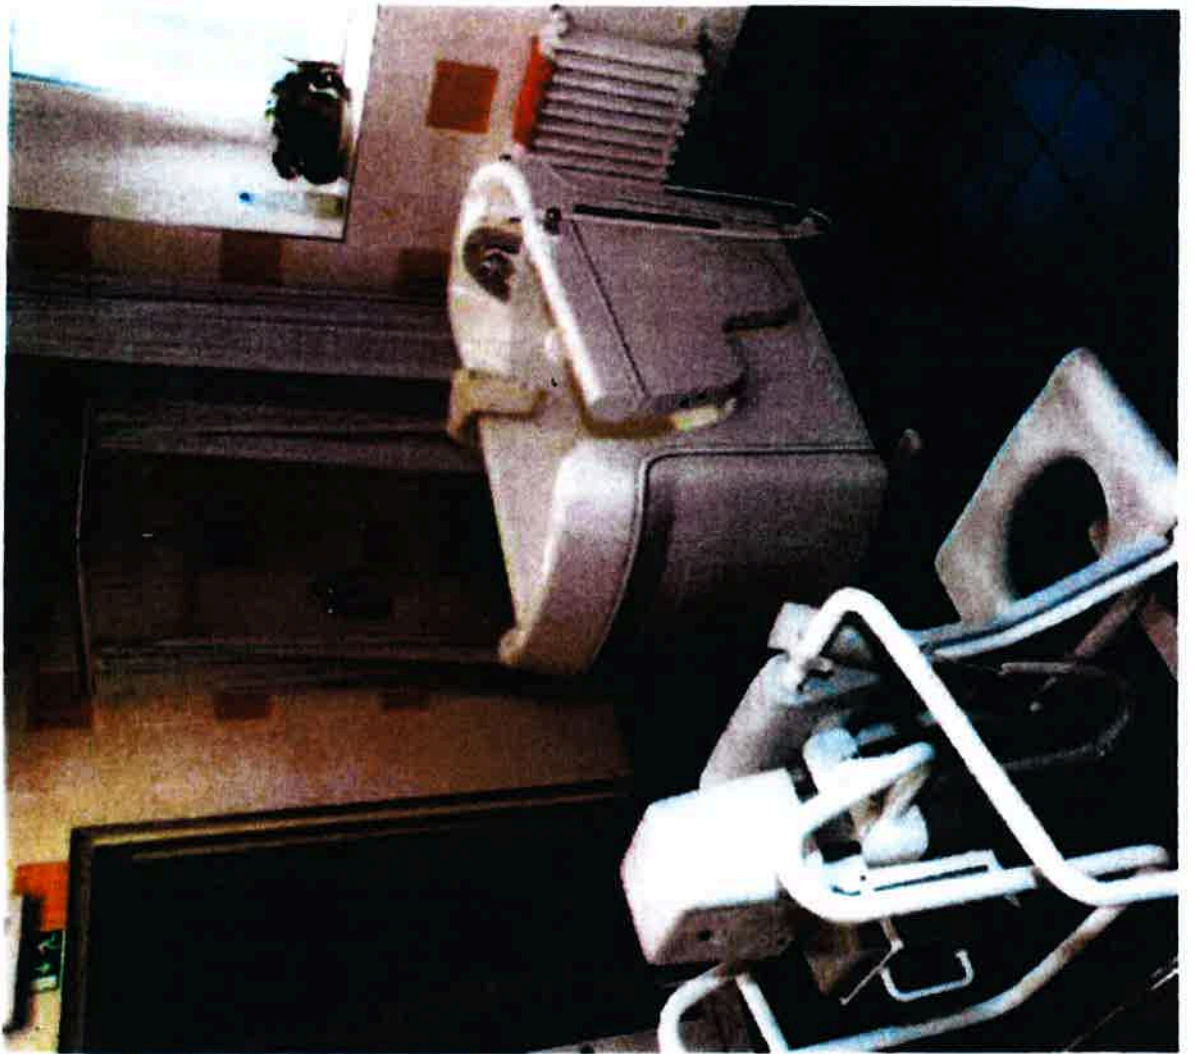
Termín dodání:
Úhrada zboží:
Doprava a instalace:
Zaškolení obsluhy:
Záruční doba:
Platnost nabídky:

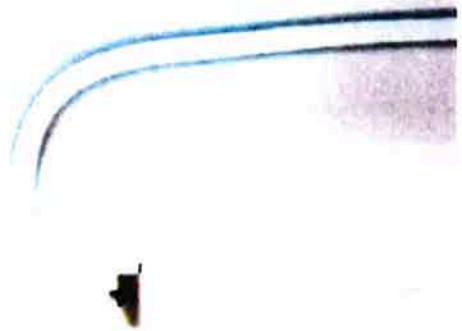
nejpozději do 8 týdnů od objednání
bankovním převodem do 14 dnů po dodání
zdarma
zdarma
24 měsíců ode dne dodání
do 30.4. 2018

Nabídku vystavil:









ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov**

Číslo stavby:

16

Pořadové číslo změnového listu:

Změna:


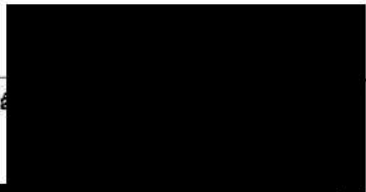

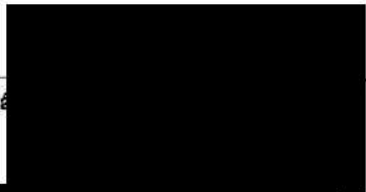
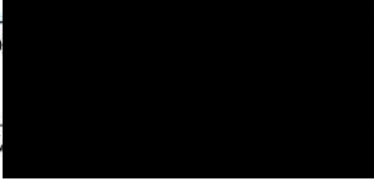
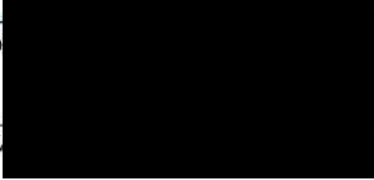
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace



P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název: Zábradlí
<p>Popis změny: Změnový list řeší změnu zábradlí (použití odlišné tloušťky materiálu tyčoviny) a jeho prodloužení.</p>		
<p>Zdůvodnění změny: Po konzultaci s dodavatelem zámečnických výrobků a zástupcem zadavatele bylo zábradlí upraveno dle ZL 16.</p>		
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> 		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>
Stavba:	Číslo stavby: 1 ze 2	SO
		Změnový list č: 16

Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	ano
	do časového plánu:	zpracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	Kč Kč
		snížení o: s DPH 21%	13 785,80 Kč 16 680,82 Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
P5			
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne: 10.05.2018



Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	6	Změnový list č.16 - zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-13 785,80
1	76799111R	Z1 - M+D - Zábradlí, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz tab. zám. výrobků) <i>Původní dle SOD</i>	ks	-1,00000	42 500,00	-42 500,00
2	76799111R	Z1 - M+D - Zábradlí, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz tab. zám. výrobků) <i>Prodloužení o 300mm, menší tl. Profilů</i>	ks	1,00000	28 714,20	28 714,20
						-13 785,80

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

17

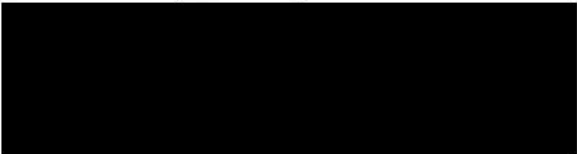
Změna:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava


R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Hydroizolace
Popis změny: Změnový list řeší změnu rozahu hydroizolací.			
Zdůvodnění změny: Změna vyvolána přehodnocením původního záměru.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 		Posouzení změny - konzultant:	
Stavba:	Číslo stavby: 1 ze 2	SO	Změnový list č: 17

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o:	Kč
		s DPH 21%	Kč
		snížení o:	18 181,07 Kč
		s DPH 21%	21 999,09 Kč

Navrhovatel změny :

Podpis:



Věcná kont

Cenová ko

Vyjádření zhotovitele:

Pod



Pod

Vyjádření objednatele:


PS

Podpis:


Závěrečné stanovisko:

V Praze dne:

10.05.2018



PS



Přílohy:

Položkový rozpočet

S	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	10	Změnový list č. 17 - hydroizolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 771 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						-18 181,07
1	71149311R	Hydroizolační stěrka, kompletní provedení vč. bandáží, průniků a všech detailů - dle popisu v pd	m2	-72,40000	680,00	-49 232,00
2	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-400,00000	3,10	-1 240,00
3	71149311R	Hydroizolační stěrka, kompletní provedení vč. bandáží, průniků a všech detailů - dle popisu v pd v jc započteno vytažení na stěn do výšky min. 200mm	m2	46,32000	680,00	31 497,60
				46,32000		
4	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	255,91160	3,10	793,33
						-18 181,07

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy na objektu Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 - Smíchov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

18

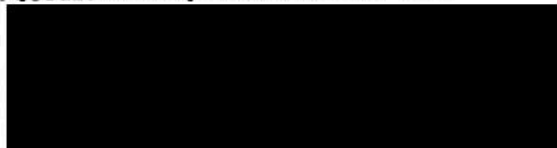
Změna:

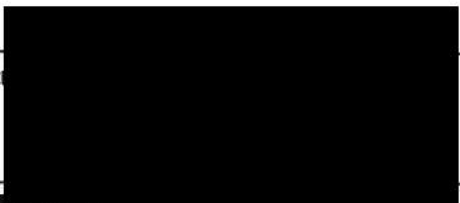

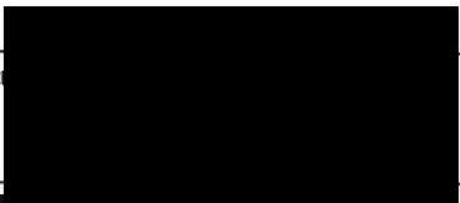

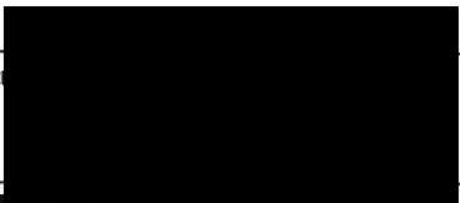

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava



R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název: SDK kastlík v místnosti 0.06
<p>Popis změny: Odbourání původního SDK kastlíku a VZT rozvodu.</p>		
<p>Zdůvodnění změny: V místě nového sprchového koutu byly rozměrné a plně nevyužité SDK konstrukce zakrývající stoupací potrubí TZB, které zmenšovaly rozměry místnosti.</p>		
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> 		<p>Posouzení změny - konzultant:</p>
Stavba:	Číslo stavby: 1 ze 2	SO
		Změnový list č: 18

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o:	3 976,18 Kč
		s DPH 21%	4 811,18 Kč
		snížení o:	Kč
		s DPH 21%	Kč
Navrhovatel změny :		Podpis:	
			
Věcná kont		Cenov	
Vyjádření zhotovitele:		Podp	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
75			
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne:

10.05.2018



Přílohy:

Položkový rozpočet

S:	0439	Dům s pečovatelskou službou, Praha 5
O:	01	Vícepráce
R:	3	Změnový list č.18 - SDK kastlík v místnosti 0.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						917,15
2	342272323	Příčky tl 50 mm z porobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,21000	415,00	917,15
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						720,02
1	611481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,21000	325,80	720,02
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						1 200,00
5	76317231R	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
6	59030714R	dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm	kus	1,00000	850,00	850,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						903,56
1	962036124	Bourání SDK kastlíku 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm 1,2*1,3*1	m2	1,56000	201,00	313,56
	962036124R	Demontáž VZT rozvodů	m	1,00000	590,00	590,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2,53
9	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01100	230,00	2,53
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						232,93
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,12100	460,00	55,66
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12100	250,00	30,25
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,12100	15,00	1,82
13	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12100	1 200,00	145,20
						3 976,18