


AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.526/10 (10/10)		P H A	
		Zborovská 526/44, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	04/2022		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1x A4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV – DODATEK A		Č.v./Č.REV.		
			06a		

SKLADBY KONSTRUKCÍ

DODATEK A

Spárovací hmota bude vybrána na stavbě, přesný odstín nutno vybrat na základě vzorku dlažby/obkladu.

Předpoklad spárovací hmoty u béžové dlažby v odstínu světle hnědá, u šedé dlažby tmavě šedá.

Předpoklad spárovací hmoty u béžové obkladu v odstínu světle hnědá, u šedého obkladu tmavě šedá, u bílého obkladu světle šedá.


KDI 1, KD1 Keramická dlažba

Technické parametry navržené dlažby (chodby BJ 2,3, koupelna BJ 2):

- protikluznost za sucha (ČSN 74 4507):..... $\mu > 0,3$
- odolnost proti opotřebení..... PEI 4

Technické parametry navržené dlažby v chodbě BJ10:

- celková tloušťka:..... 9 mm
- rozměry 450x450 mm
- povrch:..... hladký, lesklý
- barva: béžová (ref. výrobek Stylnul Piedra beige 45x45 cm lesk)
- V chodbě BJ3 pokládka nakoso




DU3 Obklady

Nový keramický obklad bude v sociálních místnostech proveden na výšku cca 2,4m. Keramický obklad za kuchyňskou linkou bude proveden od výšky cca 920mm nad podlahou v pásu vysokém 600mm. Volné okraje obkladu (mimo horní skříňky/police) budou ukončené nerezovou L lištou. V koupelně bude obklad dekoru osazen na zadní straně sprchy 1200/2400mm a na přízdívce za umyvadlem, WC, pračkou vč. horní hrany přízdívky a pilířku. Zbýlá plocha bude obložena bílým obkladem. Před prováděním obkladů zhotovitel předloží stavebníkovi k odsouhlasení spárořezy. Spárořez bude koordinován s vývodovými plány viditelných vývodů vody. Finální poloha zásuvek a vypínače v obkladech bude upravena až při provádění obkladu (umístění v ose obkladu nebo v ose spáry).

Technické parametry navrženého obkladu v koupelně a WC BJ 10:

- celková tloušťka:..... 9 mm
- rozměry 300x600 mm
- povrch:..... hladký, lesklý
- barva: tmavě šedá (ref. výrobek Kale Litera black 30x60 cm lesk FON8742)
- barva bílá (ref. výrobek Kale Litera bone 30x60 cm lesk FON8740)

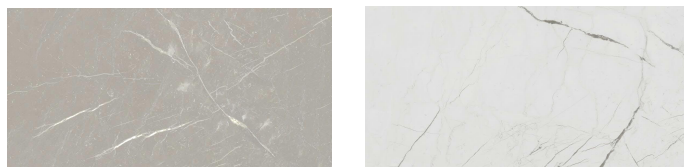

Technické parametry navrženého obkladu v místě kuchyňské linky:

- celková tloušťka: 9 mm
- rozměry (max): 300x600 mm
- povrch: hladký, lesklý
- barva bílá (ref. výrobek Kale Litera bone 30x60 cm lesk FON8740)