


AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.526/2 a 526/3 (2/2 a 3/3)		P H A	
		Zborovská 526/44, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	05/2022		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	3xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – Dodatek A			Č.V./Č.REV. 08a	

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝPLNÍ OTVORŮ


ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce: Stavební úpravy bytové jednotky 2 a 3 Zborovská 526/44, Praha 5
Místo: p. č. 289/1 k.ú. Praha Smíchov [729051]
Stupeň: Projektová dokumentace pro provedení stavby
Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5
Architekt: Atelier P.H.A. s r.o.
Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ondřej Gattermayer (ČKA č. 514)
Hlavní inženýr projektu: Ing. T. Hromádko
Datum zpracování: 05/2022

Dodatek A

REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ŠPALETOVÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ

Materiál: masiv dřevo,
Barevné provedení: bílá RAL 9016
Rozměr a provedení: dle zaměření, včetně parapetu
Kování: Stávající kovové části chemicky vyčistit, vyleštit, promazat, na panty nanést vazelinu. U oken demontovat plastové kliky a nahradit je klikami (rozvora) s historizujícím tvarem, surová mosaz – referenční výrobek např. Bernat – Element rozvora, surová mosaz. Horní křídla budou osazeny půlolivou (respektive dle stávajícího mechanismu).
U balkonových dveří bude provedena výměna a doplnění kliček a štítu 2x dveří balkonu – stejný vzhled jako u interiérových dveří, vnější dveře musí být zamykatelné se zámkem s cylindrickou vložkou.

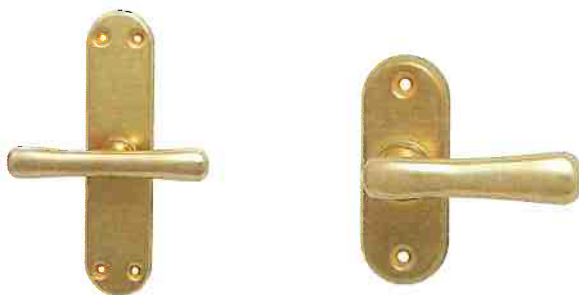

Rozsah opravy: odstranění původních nátěrů (opálením) vnitřních povrchů křídel, špalet, deštění a vnitřního parapetu, zatmelení drobných oděrů nátěrů, zbroušení, impregnace, 2x nový nátěr vnitřních povrchů, provést přetmelení zasklení. U okna do schodiště provést vyčištění nebo výměnu zasklení.
Dodatky: Všechny okna a dveře budou seřizené, případně dohoblována. Demontáž všech rolet a garnýž.

Povrch vnější části oken bude proveden dle požadavků OOP ze dne 1.10.2018 (Sp. Zn. S-MHMP 1281162/2018).

Nátěr stávajících oken RAL 8025 v exteriéru.

V interiéru provést nátěr RAL9016.