





| | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------|-------|--|
| AKCE | | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.526/2 a 526/3 (2/2 a 3/3) | | P H A | |
| | | Zborovská 526/44, Praha 5 – Smíchov | | | |
| INVESTOR | Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. | Č.ZAK. | 849 | | |
| | Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5 | STUPEŇ | DPS | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | ATELIER P.H.A. spol. s r.o. | MĚŘÍTKO | 1:50 | | |
| | Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00 | DATUM | 02/2021 | | |
| ODP. PROJEKTANT | Ing. Arch. O. Gattermayer  | FORMÁT | 3xA4 | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. T. Hromádka | OBJEKT | SO-01 | | |
| VYPRACOVAL | Ing. M. Ječná | D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ | | | |
| VÝKRES | VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ | | Č.V./Č.REV. | 08 | |




| OZNAČENÍ | SCHÉMA | POPIS-STAVEBNÍ OTVOR | POČET |
|----------|---|--|-------|
| D1 L | <p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 2100mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sapeli Bergamo Komfort 28</p> | <p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - LAKOVANÉ BÍLÉ <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE SUPRAPORTOU, PROFILOVANÁ HISTORICKÉHO VZHLEDU A S POLODRÁŽKOU PRO SDK PŘÍČKU TL.100MM + OBKLAD, - OBOUSTRANNÁ KLIKA V STAROMOSAZI, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOUHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, OBOUSTRANNÉ ŠTÍTY - ZÁVĚSY - VZHLED STAROMOSAZ - WC ZÁMEK, STAROMOSAZ - KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST - PVC TLUMIČ NÁRAZU (STĚNA) | 1 |
| D1 P | <p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 2100mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sapeli Bergamo Komfort 28</p> | <p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - LAKOVANÉ BÍLÉ <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE SUPRAPORTOU, PROFILOVANÁ HISTORICKÉHO VZHLEDU A S POLODRÁŽKOU PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL.125MM + OBKLAD, - OBOUSTRANNÁ KLIKA V STAROMOSAZI, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOUHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, OBOUSTRANNÉ ŠTÍTY - ZÁVĚSY - VZHLED STAROMOSAZ - WC ZÁMEK, STAROMOSAZ - KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST - DVEŘE PODŘÍZNUTÉ U BJ Č.3 - PVC TLUMIČ NÁRAZU (STĚNA) | 2 |
| D2 P | <p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 2100mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sapeli Bergamo Komfort 28</p> | <p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLNÁ ČÁST HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - LAKOVANÉ BÍLÉ <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE SUPRAPORTOU, PROFILOVANÁ HISTORICKÉHO VZHLEDU A S POLODRÁŽKOU PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL.125MM - OBOUSTRANNÁ KLIKA V STAROMOSAZI, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOUHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, OBOUSTRANNÉ ŠTÍTY - ZÁVĚSY - VZHLED STAROMOSAZ - POKOJOVÝ ZÁMEK, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST | 1 |

POZNÁMKA

1. PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
2. PRO VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU NAVRŽENY PRAHY, V MÍSTĚ DVEŘÍ BUDOU NA PODLAHOVOU KRYTINU OSAZENY KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY O ŠÍŘCE CCA 50mm
3. ZÁRUBNĚ INTERIÉRU JSOU OBLOŽKOVÉ
4. PROFILY ZÁRUBNÍ JSOU OPATŘENY PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC

VNITŘNÍ DVEŘE BYTU - NÁVRH

M 1:50


| OZNAČENÍ | SCHÉMA | POPIS-STAVEBNÍ OTVOR | POČET |
|----------|---|--|-------|
| D2 L | <p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 2100mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sapeli Bergamo Komfort 28</p> | <p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLNÁ ČÁST HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - LAKOVANÉ BÍLÉ <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE SUPRAPORTOU, PROFILOVANÁ HISTORICKÉHO VZHLEDU A S POLODRÁŽKOU PRO SDK PŘÍČKU TL100MM - OBOUSTRANNÁ KLIKA V STAROMOSAZI, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, OBOUSTRANNÉ ŠTÍTY - ZÁVĚSY - VZHLED STAROMOSAZ - POKOJOVÝ ZÁMEK, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST | 1 |
| D3 P | <p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 2100mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sapeli Bergamo Komfort 28</p> | <p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLNÁ ČÁST HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - LAKOVANÉ BÍLÉ <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE SUPRAPORTOU, PROFILOVANÁ HISTORICKÉHO VZHLEDU A S POLODRÁŽKOU PRO SDK PŘÍČKU TL100MM - OBOUSTRANNÁ KLIKA V STAROMOSAZI, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, OBOUSTRANNÉ ŠTÍTY - ZÁVĚSY - VZHLED STAROMOSAZ - POKOJOVÝ ZÁMEK, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST | 1 |
| D3 L | <p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 2100mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sapeli Bergamo Komfort 28</p> | <p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLNÁ ČÁST HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - LAKOVANÉ BÍLÉ <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE SUPRAPORTOU, PROFILOVANÁ HISTORICKÉHO VZHLEDU A S POLODRÁŽKOU PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL125MM - OBOUSTRANNÁ KLIKA V STAROMOSAZI, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, OBOUSTRANNÉ ŠTÍTY - ZÁVĚSY - VZHLED STAROMOSAZ - POKOJOVÝ ZÁMEK, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST | 2 |

POZNÁMKA

1. PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
2. PRO VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU NAVRŽENY PRAHY, V MÍSTĚ DVEŘÍ BUDOU NA PODLAHOVOU KRYTINU OSAZENY KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY O ŠÍŘCE CCA 50mm
3. ZÁRUBNĚ INTEIÉRU JSOU OBLOŽKOVÉ
4. PROFILY ZÁRUBNÍ JSOU OPATŘENY PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC

VNITŘNÍ DVEŘE BYTU - NÁVRH

M 1:50
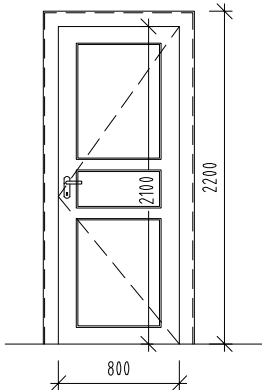
| OZNAČENÍ | SCHÉMA | POPIS-STAVEBNÍ OTVOR | POČET |
|--|---|--|---|
| <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">D4 L</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">D4 P</div> </div> | <p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 2100mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Sapeli Bergamo Komfort 28</p> | <p>BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE BYTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, PROTIPOŽÁRNÍ - LAKOVANÉ BÍLÉ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MIN. 2,3 W/m²K - POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP3 - ZVUKOVÁ IZOLACE R_w MIN. 32dB <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚN PRO POŽÁRNÍ DVEŘE SE SUPRAPORTOU A S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.310MM, V BARVĚ BÍLÉ - ZÁVĚSY - VZHLED STAROMOSAZ - KUKÁTKO - STAROMOSAZ - BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ tř. 3 - KLIKA/KOULE V STAROMOSAZI, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVÓUHLE NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, OVÁLNÝ ŠTÍTEK - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK tř. 3, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - DUBOVÝ IMPREGNOVANÝ PRAH Š.300MM, TL.20MM, LAKOVANÝ - 1xPVC TLUMIČ NÁRAZU (STĚNA BJ 2) | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1+1</div> |

POZNÁMKA

1. PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
2. PRO VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU NAVRŽENY PRAHY, V MÍSTĚ DVEŘÍ BUDOU NA PODLAHOVOU KRYTINU OSAZENY KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY O ŠÍŘCE CCA 50mm
3. ZÁRUBNĚ INTEIÉRU JSOU OBLOŽKOVÉ
4. PROFILY ZÁRUBNÍ JSOU OPATŘENY PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC

VNITŘNÍ DVEŘE BYTU - NÁVRH

M 1:50

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝPLNÍ OTVORŮ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

| | |
|--------------------------|--|
| Akce: | Stavební úpravy bytové jednotky 2 a 3 Zborovská 526/44, Praha 5 |
| Místo: | p. č. 289/1 k.ú. Praha Smíchov [729051] |
| Stupeň: | Projektová dokumentace pro provedení stavby |
| Investor: | Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5 |
| Architekt: | Atelier P.H.A. s r.o. |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Arch. Ondřej Gattermayer (ČKA č. 514) |
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. T. Hromádko |
| Datum zpracování: | 02/2021 |

TECHNICKÉ PARAMETRY DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ BYTOVÝCH VSTUPNÝCH DVEŘÍ – D4

| | |
|--------------------------|---|
| Materiál zárubní: | MDF - dřevovláknitá deska |
| Provedení: | obložka profilovaná se supraportou, zárubeň pro dodatečnou montáž do hotového otvoru s drážkou pro celoobvodové těsnění, se třemi montovanými závěsy, otvory pro střelku a západku; rozměry a provedení bude odpovídat ČSN 74 6501. |
| Těsnění: | celoobvodové z PVC v barvě bílé |
| Ústí: | šířku stěny je cca 310 mm |
| Stavební otvor: | 900/2150mm |
| Povrchová úprava: | barevné provedení bílá, RAL 9016 |
| Požární odolnost: | pro vstupní bytové dveře EW30 DP3 |
| Poznámka: | před objednáním bude provedeno zaměření všech stavebních otvorů, s důrazem na rozměr ústí vč. plánovaných povrchových úprav |

TECHNICKÉ PARAMETRY VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ – D4

| | |
|-----------------------------------|--|
| Materiál: | dveřní výplň z odlehčeného DTD, rám masiv nebo MDF |
| Povrchová úprava: | lakované v bílém provedení, RAL 9016 |
| Součinitel prostupu tepla: | min. 2,3 W/m ² K |
| Zvuková izolace: | min. 32dB |
| Rozměr a provedení: | dveře 800/2100mm, viz grafickou přílohu, obdobné jako interiérové dveře Referenční výrobek bezpečnostní dveře Sapeli Bergamo, 28, RC3 |
| Požární odolnost: | EW30 DP3 |
| Kování: | kování s bezpečnostní třídou min. RC3 s krytem vložky - z vnější strany koule, z vnitřní strany klika, povrchová úprava staromosaž, umístěná max. 1100 mm nad podlahou (viz ilustrační foto Referenční výrobek: Cobra ochranné kování ALT WIEN.) Závěsy vzhled staromosaž. |
| Zámek: | zadlabávací zámek se střelkou pro cylindrickou vložku (rozteč min. 90 mm, osová rozteč min. 50 mm); cylindrická vložka s bezpečnostní třídou min. RC3 v barvě kování (nikl) vč. dodávky 5-ti klíčů. |

**Doplňky:**

panoramatické kukátko; staromosaz

masivní dveřní práh s povrchovou úpravou lak (šířka shodná s šířkou ústí zárubně, výška 20 mm) U dveří BJ2 bude na stěně osazen PVC prvek – tlumič nárazu průměru min 40mm.

Poznámka:

před objednáním je nutné na základě předložených vzorků nechat odsouhlasit vybraný výrobek zástupcem investora nebo autorským dozorem.

TECHNICKÉ PARAMETRY DŘEVĚNÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ INTERIÉRU

Materiál zárubní:

MDF - dřevovláknitá deska

Provedení:

obložka profilovaná, včetně supraporty pro dodatečnou montáž do hotového otvoru s polodrážkou pro celoobvodové těsnění, třemi závěsovými kapsami, otvory pro stříčku a západku; rozměry a provedení bude odpovídat ČSN 74 6501. Závěsy vzhled staromosaz.

Těsnění:

celoobvodové z PVC v barvě bílé

Ústí:

šířku stěny je nutné před objednáním zárubní ověřit zaměřením

Povrchová úprava:

dle dveřního křídla

Požární odolnost:

není požadováno

Poznámka:

před objednáním bude provedeno zaměření všech stavebních otvorů, s důrazem na rozměr ústí vč. plánovaných povrchových úprav

TECHNICKÉ PARAMETRY VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

Materiál:

dveřní výplň z odlehčeného DTD, rám masiv nebo MDF

Povrchová úprava:

lakované v bílém provedení, RAL 9016

Rozměr a provedení:

viz grafickou přílohu (ref. výrobek Sapeli Bergamo, 28)

Kování:

z vnější a vnitřní strany klika v obdélníkovém průřezu se zaoblenými hranami s pravouhlým napojením s ostrým rohem, povrchová úprava staromosaz (pro střední a vysokou zátěž), umístěná max 1100 mm nad (viz ilustrační foto, např. Referenční výrobek Cobra dveřní kování ALT WIEN). Závěsy vzhled staromosaz.



| | |
|------------------|--|
| Zámek: | zadlabávací zámek se střelkou pro tvarový klíč (rozteč min. 72 mm, osová rozteč min. 50 mm) ne plast. Provedení, vč. dodávky tří klíčů; u dveří do koupelny a WC bude osazen tzv. WC zámek |
| Doplňky: | U dveří koupelny a WC bude na stěně osazen PVC prvek – tlumič nárazu průměru min. 40mm. |
| Poznámka: | před objednáním je nutné na základě předložených vzorků nechat odsouhlasit vybraný výrobek zástupcem investora nebo autorským dozorem |

REPASE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ŠPALETOVÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ

| | |
|----------------------------|--|
| Materiál: | masiv dřevo, |
| Barevné provedení: | bílá RAL 9016 |
| Rozměr a provedení: | dle zaměření, včetně parapetu |
| Kování: | Stávající kovové části chemicky vyčistit, vyleštit, promazat, na panty nanést vazelínu. U oken demontovat plastové klíčky a nahradit je klíčky (oliva, půloliva) s historizujícím tvarem, surová mosaz – referenční výrobek např. Bernat – Element oliva surová mosaz. Horní křídla budou osazené půlolivou. U balkonových dveří bude provedena výměna a doplnění klíček a štítu 2x dveří balkonu – stejný vzhled jako u interiérových dveří, vnější dveře musí být zamykatelné se zámkem s cylindrickou vložkou. |



| | |
|-----------------------|--|
| Rozsah opravy: | odstranění původních nátěrů (opálením) vnitřních povrchů křídel, špalet, deštění a vnitřního parapetu, zatmelení drobných oděrů nátěrů, zbrusnění, impregnace, 2x nový nátěr vnitřních povrchů, provést přetmelení zasklení. U okna do schodiště provést vyčištění nebo výměnu zasklení. |
| Dodatky: | Všechny okna a dveře budou seřizené, případně dohoblována. Demontáž všech rolet a garnýž. |

REPASE STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ BALKONOVÝCH DVEŘÍ

| | |
|----------------------------|---|
| Materiál: | kov |
| Barevné provedení: | bílá RAL 9010 |
| Rozměr a provedení: | dle zaměření |
| Kování: | Stávající pohyblivé kovové části vyčistit a promazat. Bude provedena výměna zámků s cylindrickou vložkou. |
| Rozsah opravy: | odstranit rez a uvolněný nátěr, provést nový nátěr ve dvou vrstvách. |

REPASE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DS2-R

| | |
|----------------------------|---|
| Materiál: | dřevo masiv |
| Povrchová úprava: | nátěr bílá RAL 9016 |
| Rozměr a provedení: | 3x dvoukřídlé včetně obložek, (2 x plné, 1x dvoukřídlé 1/3 prosklené) |
| Kování: | Stávající kovové části (např. panty) chemicky vyčistit, vyleštit, promazat, na panty nanést vazelínu. Z vnější a vnitřní strany klika v obdélníkovém průřezu se zaoblenými hranami s pravouhlým napojením s ostrým rohem, povrchová úprava staromosaz, umístěná dle původní polohy nebo pro jednokřídlé dveře |

| | |
|-----------------------|--|
| | max.1100 mm nad podlahou, štíty (viz ilustrační foto, např. Referenční výrobek Cobra dveřní kování ALT WIEN.) |
| Zámek: | zadlabávací zámek se střelkou pro tvarový klíč (rozteč min. 72 mm, osová rozteč min. 50 mm) ne plast. Provedení, vč. dodávky tří klíčů; |
| Rozsah opravy: | odstraněné původních nátěrů (opálením) povrchů křídel a obložek, zatmelení drobných oděrů nátěrů, zbroušení, impregnace, 2x nový nátěr vnitřních povrchů, provést přetmelení u zasklení. |
| Dodatky: | Všechny dveře budou seřízené, případně dohoblována. |

REPASE VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DS1-R

| | |
|--------------------------|---|
| Materiál: | dřevo masiv |
| Povrchová úprava: | vnější část tmavě hnědá dle stávajícího odstínu, vnitřní povrch dle dekoru vnitřních dveří v bílém provedení RAL 9016 |
| Kování: | z vnější a vnitřní strany klika v obdélníkovém průřezu se zaoblenými hranami s pravoúhlým napojením s ostrým rohem, povrchová úprava staromosaz, umístěná dle původní polohy nebo pro jednokřídle dveře max. 1100 mm nad podlahou, štíty. Referenční výrobek: Cobra ochranné kování ALT WIEN. |
| Zámek: | zadlabávací zámek se střelkou pro cylindrickou vložku (rozteč min. 90 mm, osová rozteč min. 50 mm); cylindrická vložka s bezpečnostní třídou min. RC3 v barvě kování vč. dodávky 5-ti klíčů. |
| Rozsah opravy: | zatmelení drobných oděrů nátěrů povrchů křídel a obložek, zbroušení, impregnace, 2x nový nátěr vnitřních povrchů. |
| Dodatky: | Dveře budou seřízené, případně dohoblována, práh stávající, kukátko – repase. |

Poznámka:

Před objednáním je nutné na základě předložených vzorků nechat odsouhlasit vybraný výrobek zástupcem investora nebo autorským dozorem. Nedílnou součástí tohoto technického popisu je výkaz navrhovaných dveří a grafická příloha členění a rozměrů výplní otvorů. Tyto části musí být vždy distribuovány společně.