

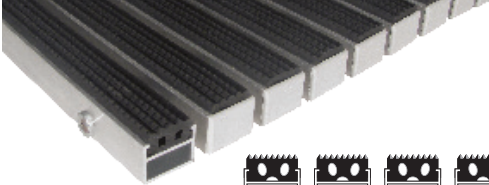

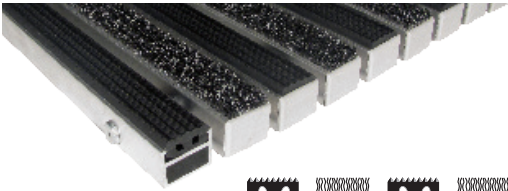


<b>PŘÍSTAVBA MŠ NAD PALATOU</b> objekt Pod Lipkami 3183/5		KNIHA STANDARDŮ
02 Stavební materiály		
ID prvku	SM_01, ČISTÍCÍ KOBEREC	
Poznámka	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku $\pm 10\%$ oproti specifikovaným hodnotám!	
Vyobrazení výrobku	<div> <div>           provedení guma             </div> <div>           střídavě guma Bfl - S1 / textil Cleanwell Atrium Bfl – S1             </div> </div>	
Popis	Rohož z hliníkových profilů šířky 27 mm spojených nerezovým lankem a oddělených pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Dělení na 2 zóny: 1. hrubé nečistoty - výplň pryžové a kartáčové pásy, 2. jemné nečistoty - výplň textilní pásy. Uložení v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených nerezovým rámem 30x30x3mm, hmotnost - 15-17 kg/m²	
Domovské podlaží	1.NP	
Umístění	1.13	
Materiál	Hliník, textilní pásy	
Barevnost	Černá	
Rozměry	výška - 27 mm	


Referenční výrobek:




provedení guma

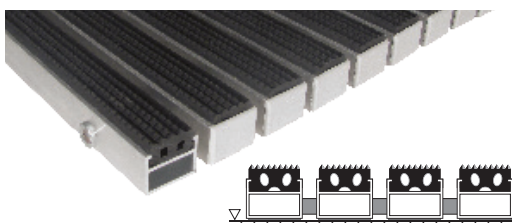

provedení textil

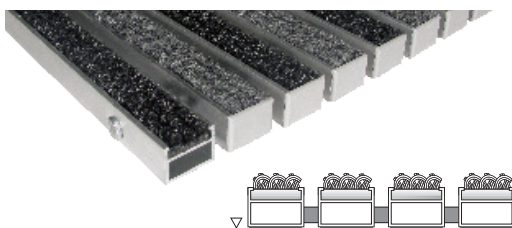

střídavě guma Bfl – S1 / textil Cleanwell Atrium Bfl – S1

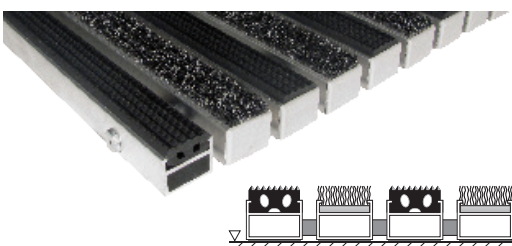


Základem rohože jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují gumové nebo textilní pásy.

**Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.**

Rohož Topwell 27 mm standard s nehořlavou gumovou a textilní výplní může být použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1 + A 1:2010.

Klasifikace reakce na oheň: Bfl–s1

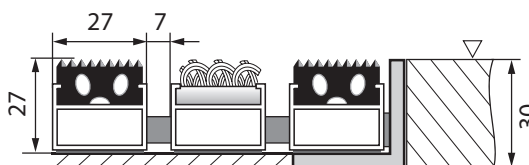

### Technické parametry

<b>Rozměr a provedení:</b>	dle přání zákazníka
<b>Výška:</b>	27 mm
<b>Váha:</b>	provedení guma – 18 kg/m <sup>2</sup> provedení textil – 15 kg/m <sup>2</sup>
<b>Uložení:</b>	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým/ nerezovým rámem 30x30x3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
<b>Odolnost:</b>	zatížení do 8,5 t/100 cm <sup>2</sup>
<b>Použití:</b>	pro velmi frekventované a zatěžované vstupy nákupních center a obchodních domů. Vstupy hotelů, bank a restaurací



\*Uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení (dodávky), případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli (výrobci), neznamená nutnost použití těchto konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu (vlastností). To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů (výrobků) s podmínkou zachování shodných (tj. srovnatelných nebo lepších) technických, kvalitativních a cenových parametrů.