

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)

X.1 – Revizní dvířka pod obklad

Počet, rozměry: 300x200mm 1ks

Popis: Systémová revizní dvířka pod obklad pro přístup k vodoměru. Otevírání systémem Push. Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu

Materiál: hliníková nosná konstrukce, SDK deska s nalepeným obkladem stejným jako přilehlý obklad stěn.

Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

X.2 – Přejížděcí lišta ve dveřích – 1ks

Přejížděcí hliníkový profil pro vinylové podlahy 30 mm pro dveře s čistým průchodem š. 800mm

X.3 – Přejížděcí lišta ve dveřích – 1ks

Přejížděcí hliníkový profil pro vinylové podlahy 30 mm pro dveře s čistým průchodem š. 700mm

X.4 – Kuchyňská linka

Počet, rozměry: Spodní skřínky šířka 600 mm, horní hrana desky 850 mm od podlahy

Horní skřínky šířka 320 mm, výška skříněk 750 mm, Délka 2 m

Rozměry dle výkresové části.

Popis: Kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů a zařizovacích předmětů (el. trouba, varná deska, digestoř, dřez). Kuchyňská linka včetně horních kuchyňských skříněk. Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami 500 mm. Výška soklu kuchyňské linky dle spodních skříněk. S přistavěnou lednicí, bez osazené myčky nádobí, pouze příprava ZTI

Materiál: Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou

Dvířka z MDF, povrch folie, kování kovové


Kotvení: Spodní skřínky usazené nožičkách

Horní skřínky kotveny do stěny pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky.

deska	lamino, DTD 28 mm	béžový odstín
skřínky	folie, DTD 18 mm	bílá folie
povrch dvířek	folie MDF 16 mm, hladký lesklý reliéf	imitace dřeva
el. trouba	vestavěná	Mora, elektrická trouba samostatná, VT 522 CX
el. varná deska		Indukční vestavná sklokeramická deska, VDIS 631 FF
digestoř		Odsavač par, OP 640 S, Podvěsný odsavač MORA
dřez		Nerezový dřez LIV-105
baterie k dřezu		Dřezová baterie páková Novaservis Titania Iris chrom 92091.0

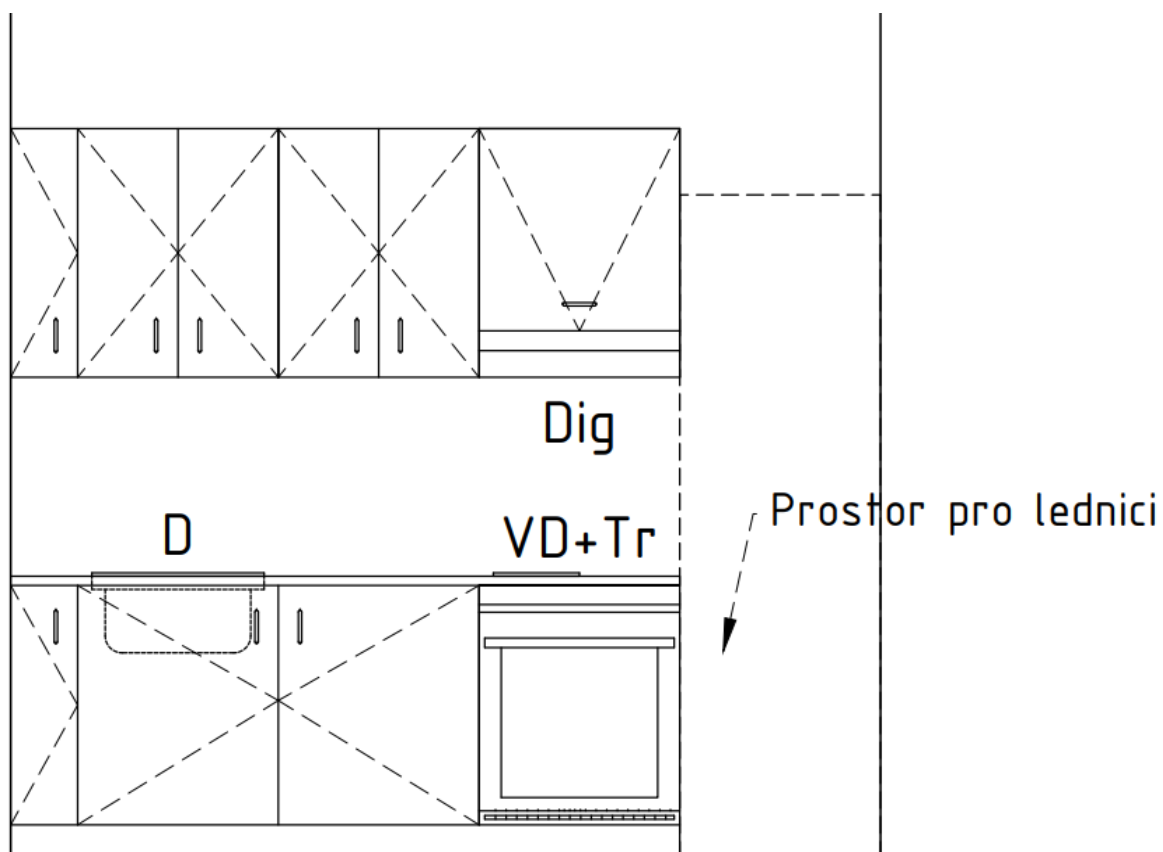

X.5 – Úprava okna pro větrací potrubí

Počet, rozměry: 350x3500mm 1ks

Popis: Úprava zasklení nadsvětlíku stávajícího okna ve společných prostorech pavlače. Vyříznutí části zasklení, nahrazení pevnou neprůhlednou plastovou deskou s otvorem pro vyvedení potrubí VZT prům.100mm, napojení na stávající zasklení pomocí dělicí příčle. Ze strany exteriéru otvor zakrytý protidešťovou žaluzií.

Přesné rozměry nutno doměřit na místě!