číslo paré:

PROARCH spol. s r.o.

Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4 IČ: 44847181
tel: 728 711 303, e-mail: frantisek.prajer@gmail.com DIČ: CZ44847181

šefprojektant objektu:	projektant:
ing. arch. F. Prajer	ing. L. Muchová
odpov. projektant specialista:	

akce: ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007/1 VÝMĚNA OKEN VE DVORNÍ ČÁSTI - 3. a 4. NP (PD)	stupeň PD: DPS	profese:	
	formáty A4: 27	ARS	
výkres: tabulky oken a parapetů	měřítko:	č.výkresu:	
objednatel: MČ Praha 5, Nám. 14. října 4/1381, Praha 5	datum: 11. 2018	27	

K VEŠKERÝM ÚDAJŮM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, JSOU AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA, JE ZAKÁZÁNO JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY DLE ZÁK. č. 247/90 Sb.

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T1	-	3	3

POPIS	dřevěné okno špaletové, tříkřídlové, s nadsvětlíkem - vyklápěcí křídlo sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1260 / 2460 mm - ve špaletě 1200 / 2410 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

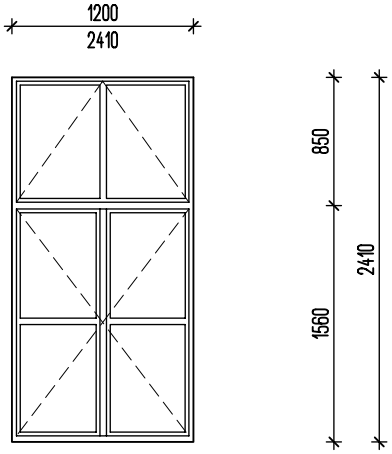

SVISLÝ ŘEZ

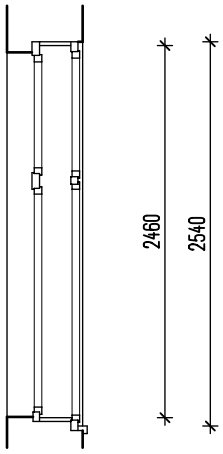

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T2	-	2	2

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1260 / 2460 mm - ve špaletě 1200 / 2410 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - otevíravá křídla	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

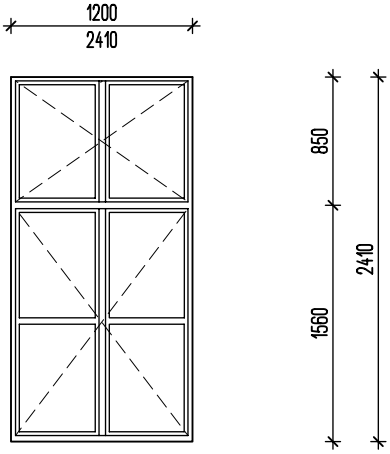

SVISLÝ ŘEZ

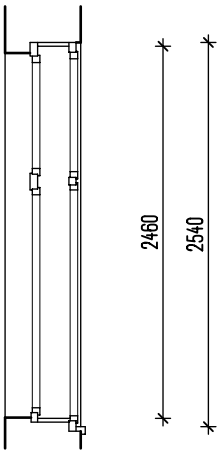

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T3	1	4	5

POPIS	dřevěné okno špaletové, tříkřídlové, s nadsvětlíkem - vyklápěcí křídlo sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1260 / 2580 mm - ve špaletě 1200 / 2410 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	dodávka nových rolet - ve 4. NP. - 4 ks
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

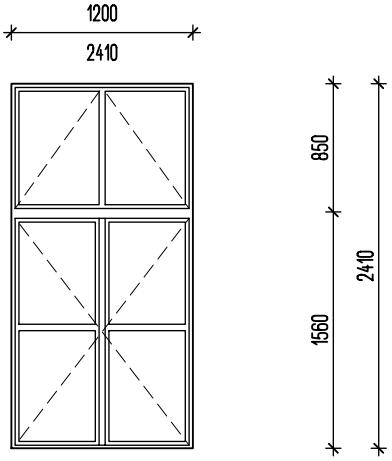

SVISLÝ ŘEZ

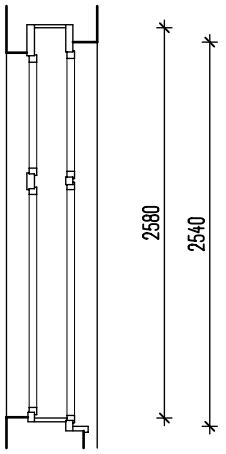

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T4	-	4	4

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1260 / 2580 mm - ve špaletě 1200 / 2410 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - otevíravá křídla	ROLETY	dodávka nových rolet - ve 4. NP. - 4 ks
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

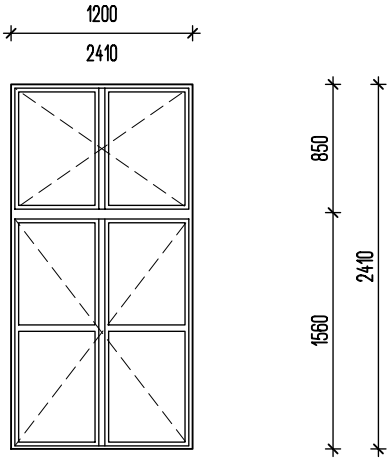

SVISLÝ ŘEZ

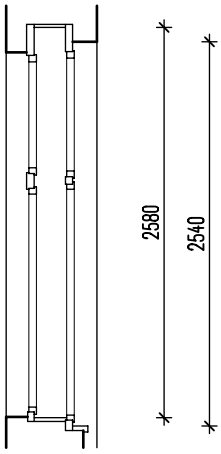

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T5	-	2	2

POPIS	dřevěné okno špaletové, tříkřídlové, s nadsvětlíkem - vyklápěcí křídlo sklodělící příčky		
ROZMĚR	1100 / 2200 mm - ve špaletě 1100 / 2200 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

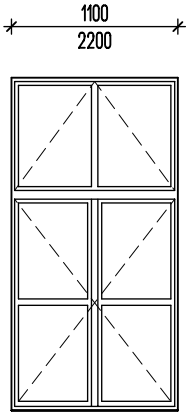



SVISLÝ ŘEZ

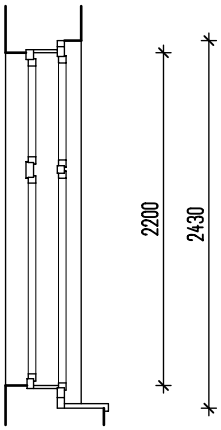

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T5a	3	-	3

POPIS	dřevěné okno špaletové, tříkřídlové, s nadsvětlíkem - vyklápěcí křídlo sklodělící příčky		
ROZMĚR	1100 / 2200 mm - ve špaletě 1100 / 2200 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka, vnitřní parapet snížit o cca 80 mm (ubourat)	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

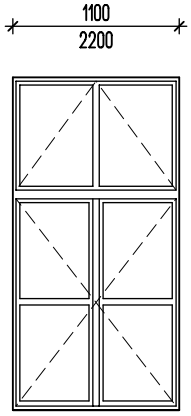

SVISLÝ ŘEZ

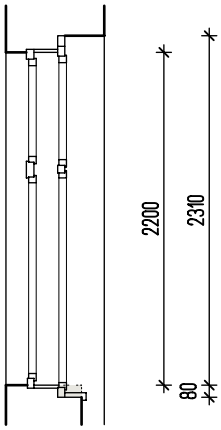

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T6	-	3	3

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky		
ROZMĚR	1100 / 2200 mm - ve špaletě 1100 / 2200 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - otevíravá křídla	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

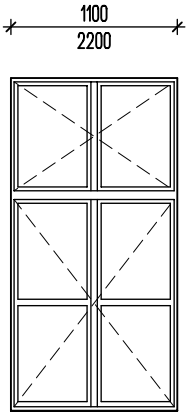

SVISLÝ ŘEZ

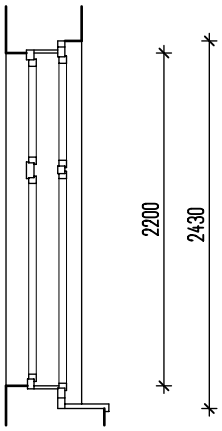

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T6a	3	-	3

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1100 / 2200 mm - ve špaletě 1100 / 2200 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka, vnitřní parapet snížit o cca 80 mm (ubourat)	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - otevíravá křídla	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

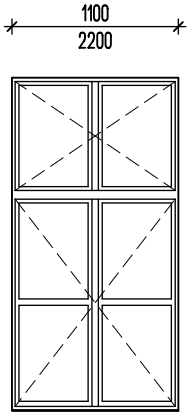



SVISLÝ ŘEZ

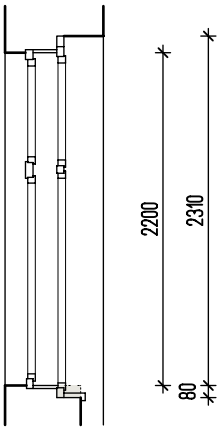

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T7	-	1	1

POPIS	dřevěné okno špaletové, tříkřídlové, s nadsvětlíkem - vyklápěcí křídlo sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1100 / 2260 mm - ve špaletě 1100 / 2320 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

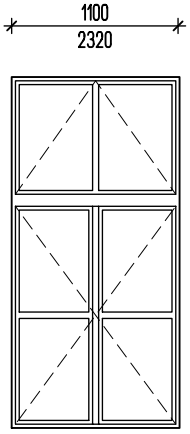



SVISLÝ ŘEZ

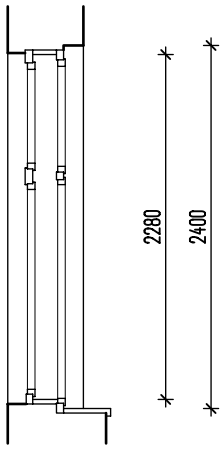

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T8	-	2	2

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1100 / 2280 mm - ve špaletě 1100 / 2320 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - otevíravá křídla	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

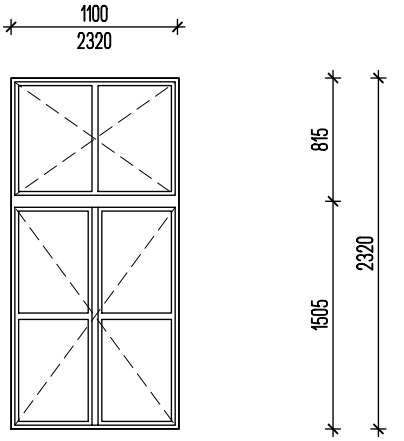

SVISLÝ ŘEZ

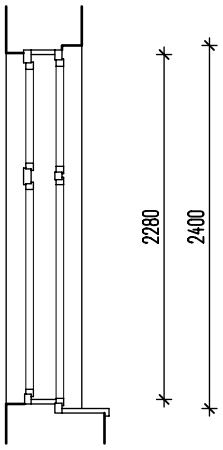

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T9	-	3	3

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN wc dívky		
ROZMĚR	1000 / 2290 mm - ve špaletě 1100 / 2310 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - keramický obklad vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - otevíravá křídla	ROLETY MŘÍŽ	- demontovat, očistit, nově natřít a osadit
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	keramický obklad + vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS

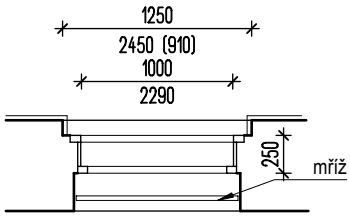

POHLED Z EXTERIERU

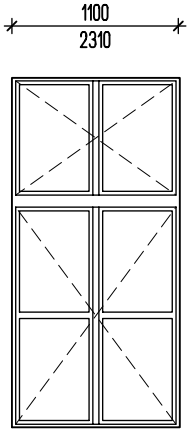



SVISLÝ ŘEZ

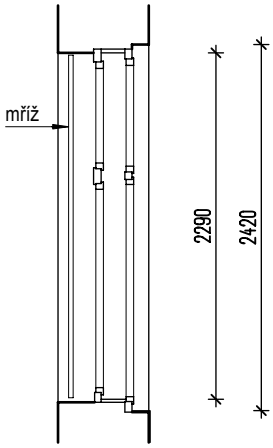

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T10	-	2	2

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	cca 1100 / 2360 mm - ve špaletě cca 1100 / 2320 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - otevíravá křídla	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

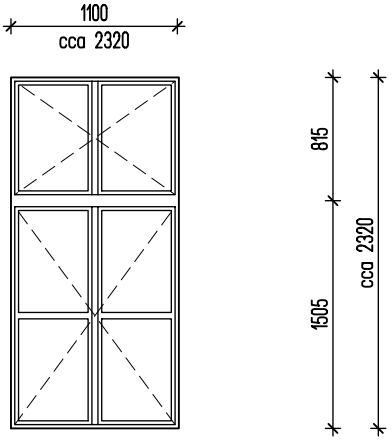

SVISLÝ ŘEZ

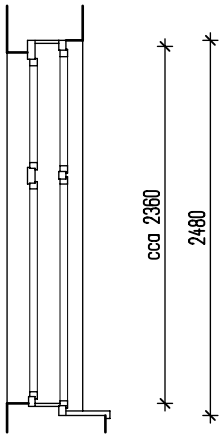

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T11	-	2	2

POPIS	dřevěné okno špaletové, dvoukřídlové sklodělící příčky		
ROZMĚR	1100 / 1500 mm - ve špaletě 1140 / 1500 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka, vnitřní parapet snížit o cca 80 mm (ubourat)	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	otevíravá křídla	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU



SVISLÝ ŘEZ



POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T12	17	5	22

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1100 / 2300 mm - ve špaletě 1100 / 2310 mm (1120 / 2310 mm) - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - otevíravá křídla	MŘÍŽ	demontovat, očistit, nově natřít a osadit - v místnosti wc dívky, hoši - 4 ks
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty keramický obklad - v místnost wc dívky, hoši (4x)
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

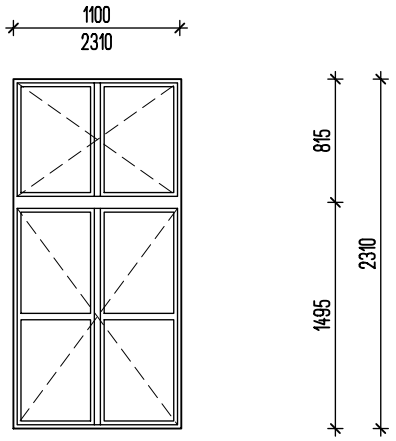

SVISLÝ ŘEZ

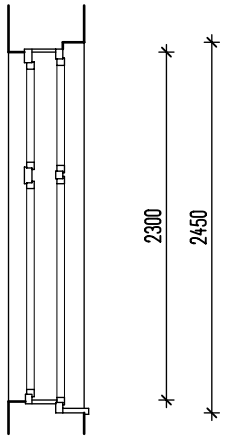

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T13	-	3	3

POPIS	dřevěné okno špaletové, tříkřídlové, s nadsvětlíkem - vyklápěcí křídlo sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1100 / 2280 mm - ve špaletě 1120 / 2320 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

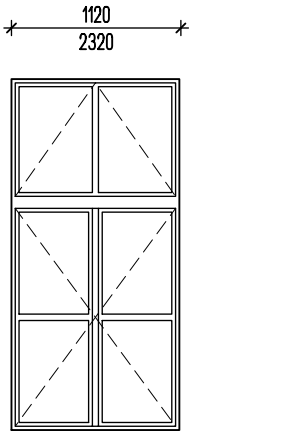

SVISLÝ ŘEZ

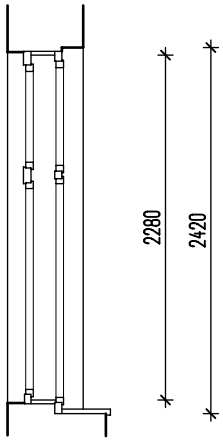

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T14	-	8	8

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1100 / 2280 mm - ve špaletě 1120 / 2320 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - otevíravá křídla	MŘÍŽ	demontovat, očistit, nově natřít a osadit - v místnosti wc hoši - 1 ks
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty keramický obklad - v místnost wc hoši (1x)
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

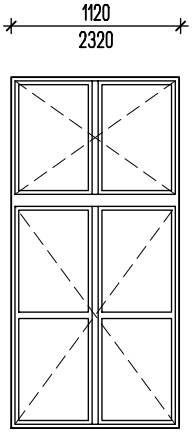



SVISLÝ ŘEZ

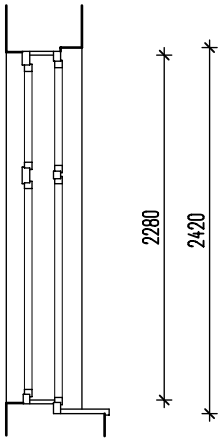

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T15	-	3	3

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky wc hoši		
ROZMĚR	1100 /1730 mm - ve špaletě 1120 / 1750 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka, vnitřní parapet snížit o cca 80 mm (ubourat), rozšíření otvoru v interiéru, nutno ověřit uložení překladu	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - keramický obklad vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	keramický obklad + vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU





SVISLÝ ŘEZ

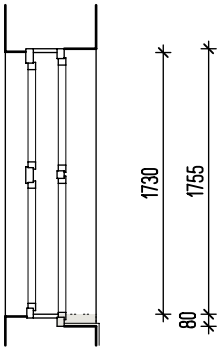

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T16	-	1	1

POPIS	dřevěné okno, jednokřídlové sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	470 / 1230 mm - z int. 410 / 1200 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	otevíravé křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	systémové celoobvodové	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU





SVISLÝ ŘEZ



POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T17	-	2	2

POPIS	dřevěné okno špaletové, jednokřídlové sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	460 / 1020 mm - ve špaletě 410 / 1000 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	otevíravé křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS

POHLED Z EXTERIERU



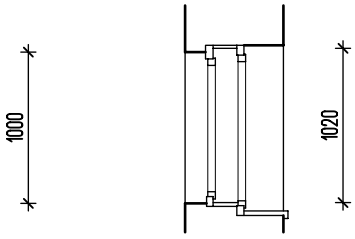

SVISLÝ ŘEZ

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T17a	-	1	1

POPIS	dřevěné okno špaletové, jednokřídlové sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	460 / 1020 mm - ve špaletě 410 / 1000 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	otevíravé křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU





SVISLÝ ŘEZ

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T18	4	-	4

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1560 / 2970 mm - ve špaletě 1500 / 2760 mm - z ext. zaoblené z interieru obdélníkové	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS

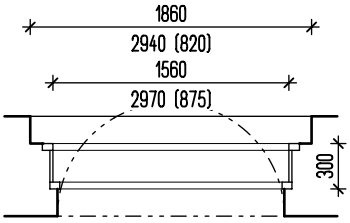

POHLED Z EXTERIERU

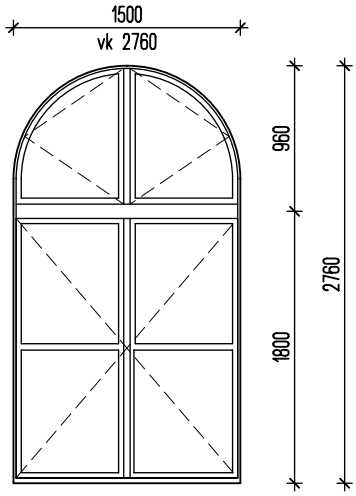

SVISLÝ ŘEZ

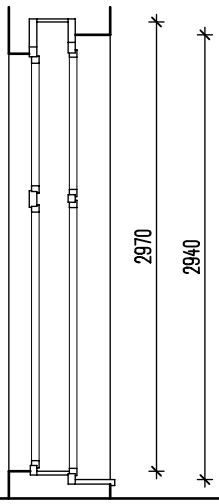

POHLED Z INTERIERU

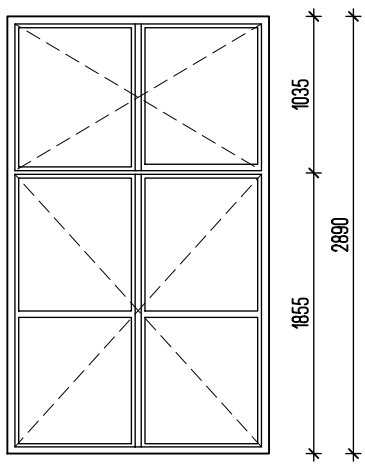

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T19	4	-	4

POPIS	dřevěné okno špaletové, tříkřídlové, s nadsvětlíkem - vyklápěcí křídlo sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1260 / 2620 mm - ve špaletě 1200 / 2450 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	dodávka nových rolet - ve 3. NP. - 4 ks
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

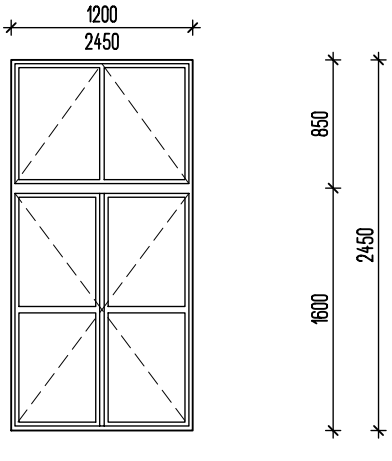

SVISLÝ ŘEZ

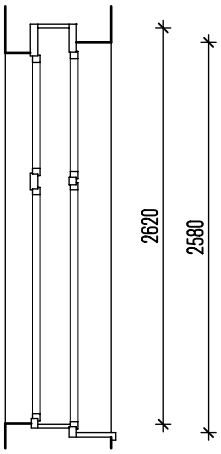

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T20	4	-	4

POPIS	dřevěné okno špaletové, tříkřídlové, s nadsvětlíkem - vyklápěcí křídlo sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1260 / 2620 mm - ve špaletě 1200 / 2450 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	dodávka nových rolet - ve 3. NP. - 4 ks
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

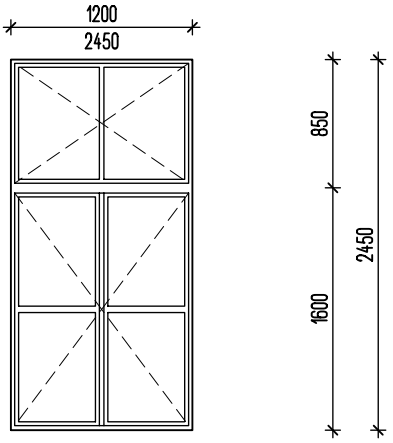

SVISLÝ ŘEZ

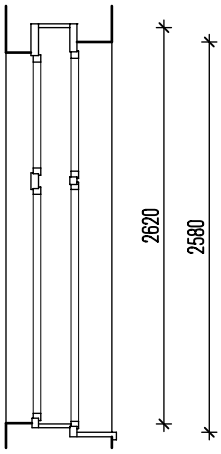

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T21	4	-	4

POPIS	dřevěné okno špaletové, tříkřídlové, s nadsvětlíkem - vyklápěcí křídlo sklodělící příčky REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN		
ROZMĚR	1100 / 2300 mm - ve špaletě 1100 / 2320 mm (1120 / 2320 mm) - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty keramický obklad - v místnost wc dívky, hoši (4x)
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU

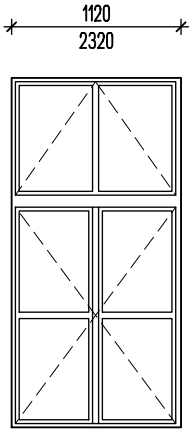



SVISLÝ ŘEZ

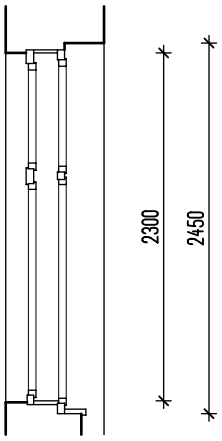

POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T22	2	-	2

POPIS	dřevěné okno špaletové, dvoukřídlové sklodělící příčky		
ROZMĚR	cca1100 / 1530 mm - ve špaletě cca 1100 / 1500 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - dřevěný s přesahem 30 mm vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	otevíravá křídla	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky případná repase stávajícího kování

PŮDORYS

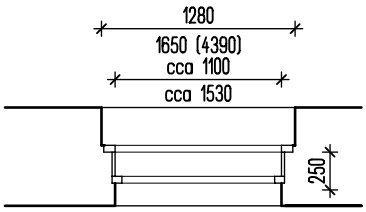

POHLED Z EXTERIERU



SVISLÝ ŘEZ



POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA OKEN

POLOŽKA	POČET 3. NP	POČET 4. NP	POČET CELKEM
T23	3	-	3

POPIS	dřevěné okno špaletové, čtyřkřídlové, s nadsvětlíkem sklodělící příčky wc hoši		
ROZMĚR	1100 /1690 mm - ve špaletě 1120 / 1650 mm - z ext.	SOUČINITEL PROSTUP TEPLA	Uw = 1,2 W/m²K Ug = 0,9 W/m²K
OTVOR V KCI	viz poznámka, upravit zkosené ostění v interiéru vnitřní parapet snížit o cca 80 mm (ubourat)	HLUKOVÝ ÚTLUM	-
MATERIÁL	dřevěné profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	upřesní se na základě odebrání vzorku z původního rámu	PARAPET	vnitřní - keramický obklad vnější - odříznout parapetní pozink. plech v místě pevného rámu okna, nové oplechování pevného rámu pozink. plechem tl. 0,7 mm
OTEVÍRÁNÍ	spodní - otevíravá křídla nadsvětlík - vyklápěcí křídlo	ROLETY	-
ZASKLENÍ	vnitřní - jednoduché zasklení, čiré vnější - izolační dvojsklo, čiré	OSTĚNÍ NADPRAŽÍ	keramický obklad + vápenoštuková omítka APU lišty
TĚSNĚNÍ	vnitřní křídla - systémové celoobvodové vnější křídla - s mikroventilací (pro odvětrání meziokenního prostoru)	KOVÁNÍ ZÁVĚSY	repliky stávajících okenních kliček a závěsů, okenní záskočky, pákový ovladač nadsvětlíku případná repase stávajícího kování

PŮDORYS



POHLED Z EXTERIERU



SVISLÝ ŘEZ



POZNÁMKA: všechna okna, jejich dělení a otevírání jsou kreslena při pohledu z exteriéru
před zadáním oken do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci
řešení připojovací spáry bude provedeno vč. parotěsné a propustné folie

TABULKA PARAPETNÍCH DESEK

		POČET		
		3. NP	4. NP	CELKEM
P1	vnitřní dřevěná s přesahem 30 mm povrchová úprava - dtto okna - upřesní se na základě odebrání vzorku hloubka 50 mm dl. 1,40 m	-	12	12
P2	vnitřní dřevěná s přesahem 30 mm povrchová úprava - dtto okna - upřesní se na základě odebrání vzorku hloubka 330 mm dl. 1,40 m	-	1	1
P3	vnitřní dřevěná s přesahem 30 mm povrchová úprava - dtto okna - upřesní se na základě odebrání vzorku hloubka 280 mm dl. 1,24 m dl. 1,25 m dl. 1,27 m dl. 1,28 m	- - - 6	4 11 3 -	4 11 3 6
P4	vnitřní dřevěná s přesahem 30 mm povrchová úprava - dtto okna - upřesní se na základě odebrání vzorku hloubka 300 mm dl. 1,25 m dl. 0,60 m dl. 1,50 m	- - 1	3 1 -	3 1 1
P5	vnitřní dřevěná s přesahem 30 mm povrchová úprava - dtto okna - upřesní se na základě odebrání vzorku hloubka 180 mm	-	48,0 bm	48,0 bm
P6	vnitřní dřevěná s přesahem 30 mm povrchová úprava - dtto okna - upřesní se na základě odebrání vzorku hloubka 150 mm dl. 1,25 m	-	5	5
P7	vnitřní dřevěná s přesahem 30 mm povrchová úprava - dtto okna - upřesní se na základě odebrání vzorku hloubka 130 mm dl. 1,26 m dl. 0,60 m dl. 1,25 m dl. 1,28 m	3 - 5 11	1 3 - -	4 3 5 11
P8	vnitřní dřevěná s přesahem 30 mm povrchová úprava - dtto okna - upřesní se na základě odebrání vzorku hloubka 210 mm dl. 1,85 m	4	-	4
P9	vnitřní dřevěná s přesahem 30 mm povrchová úprava - dtto okna - upřesní se na základě odebrání vzorku hloubka 250 mm dl. 1,51 m	8	-	8

POZNÁMKA:
před zadáním do výroby JE NUTNO VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ a vypracovat přehlednou dodavatelskou dokumentaci