

- D.1.1.05.1** VÝPIS DVEŘÍ A OKEN
- D.1.1.05.2** VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
- D.1.1.05.3** ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- D.1.1.05.4** VÝPIS SVÍTIDEL

STAROPRAMENNÁ 669/27 PRAHA 5
BYT č. 15/3 2.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., NA ZATLANCE 1350/13, PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

ČÁST: JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

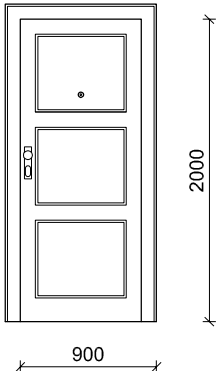
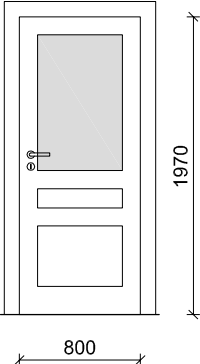
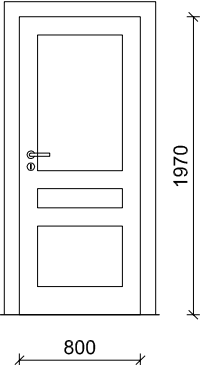
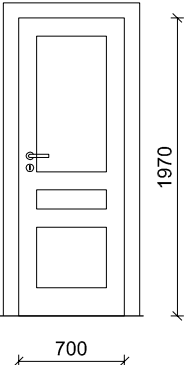
NÁZEV VÝKRESU:

TABULKOVÁ ČÁST

DATUM: 02 2020
MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU:


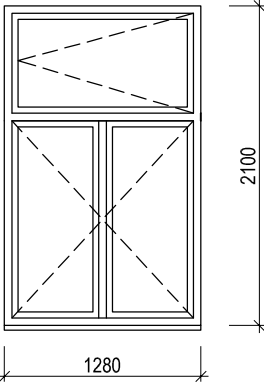

D.1.1.05

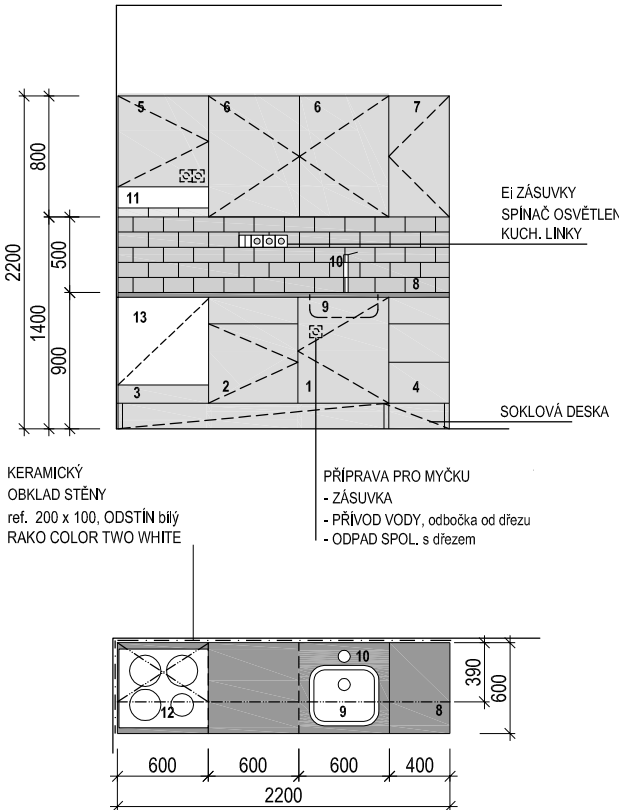
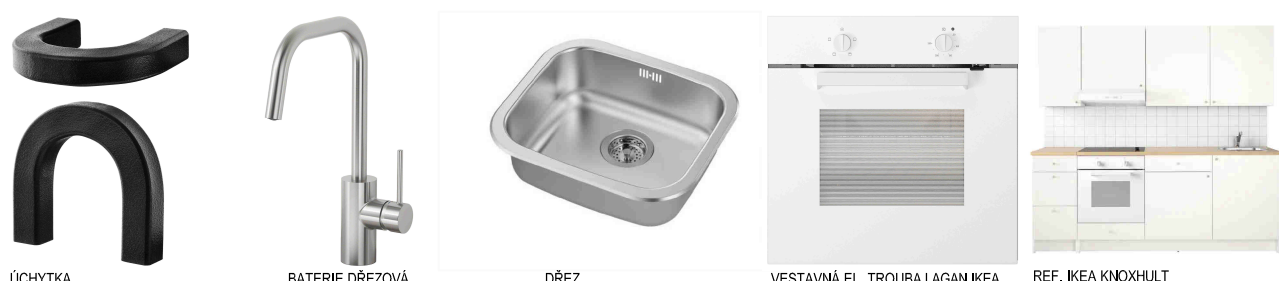



OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
D1		<p>VSTUPNÍ DVEŘE OTOČNÉ 900 X 2000 LEVÉ</p> <p>NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DŘEVĚNÉ VÝPLŇOVÉ (PROFILACE OBDOBNÁ DLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ V DOMĚ) Povrchová úprava: POD KRYCÍ EMAILOVÝ NÁTĚR - BARVA BÍLÁ - KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ</p> <p>Zárubeň: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO TL. 160 mm nátěr - bílý odstín</p> <p>Kování: ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KOULE-KLIKA, 3 KS DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ</p> <p>Práh: NOVÝ DUBOVÝ DŘEVĚNÝ PRÁH, TĚSNĚNÍ Z VNITŘNÍ STRANY</p> <p>Doplňky: DVEŘNÍ KUKÁTKO, BEZPEČNOSTNÍ ŘETĚZ</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: min. 32 dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW - 30 DP3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: RC2 STAVEBNÍ OTVOR: PRŮCHOZÍ OTVOR: 900 / 2000 mm</p>	1
D2		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ 800 X 1970 PRAVÉ / LEVÉ</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, LAMINÁTOVÉ, PROSKLENÉ S POLODRÁŽKOU S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ. ČLENĚNÍ NA 3 KAZETOVÁ POLE, ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÝM SKLEM "PÍSKOVANÉ" REF. DRE CARLA TOP 40</p> <p>povrchová úprava: LAMINÁT, BÍLÁ MATNÁ</p> <p>Zárubeň: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ, REF. DRE, TOP DRE, TL-ZDI 170 mm ROVNÁ HRANA</p> <p>Povrchová úprava: LAMINÁT, BÍLÁ MATNÁ</p> <p>Kování: ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, 3 VIDITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY, ODSTÍN "ZLATÁ MOSAZ", DOZICKÝ ZÁMEK</p> <p>Práh: BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA DLAŽBA - PVC</p> <p>Doplňky:</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 884 / 2010 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 1970 mm</p>	1 L 1 P
D3		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ 800 X 1970 LEVÉ</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, LAMINÁTOVÉ, S POLODRÁŽKOU S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ. ČLENĚNÍ NA 3 KAZETOVÁ POLE, REF. DRE CARLA TOP 10</p> <p>povrchová úprava: LAMINÁT, BÍLÁ MATNÁ</p> <p>Zárubeň: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ, REF. DRE, TOP DRE, TL-ZDI 170 mm ROVNÁ HRANA</p> <p>Povrchová úprava: LAMINÁT, BÍLÁ MATNÁ</p> <p>Kování: ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, 3 VIDITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY, ODSTÍN "ZLATÁ MOSAZ", DOZICKÝ ZÁMEK</p> <p>Práh: DUBOVÝ PRÁH</p> <p>Doplňky:</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 884 / 2010 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 800 / 1970 mm</p>	2
D4		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ 700 X 1970 LEVÉ</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, LAMINÁTOVÉ, S POLODRÁŽKOU S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ. ČLENĚNÍ NA 3 KAZETOVÁ POLE, REF. DRE CARLA TOP 10</p> <p>povrchová úprava: LAMINÁT, BÍLÁ MATNÁ</p> <p>Zárubeň: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ, REF. DRE, TOP DRE, TL-ZDI 100 mm ROVNÁ HRANA</p> <p>Povrchová úprava: LAMINÁT, BÍLÁ MATNÁ</p> <p>Kování: ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, WC zámek 3 VIDITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY, ODSTÍN "ZLATÁ MOSAZ"</p> <p>Práh: BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA DLAŽBA - PVC</p> <p>Doplňky: NEREZOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA TYP COBRA PRŮMĚR 25MM S GUMOU.</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - STAVEBNÍ OTVOR: 784 / 2010 mm PRŮCHOZÍ OTVOR: 700 / 1970 mm</p>	1

DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PODŘÍZNUTO min 15 mm

D.1.1.05.1 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN STAROPRAMENNÁ 669/27 PRAHA 5





UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 16/3

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
O1		<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ROZMĚR: 1300 / 1200+950 Z EXTERIERU ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Z INTERIERU JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ - JEDNOSTRANNÝ POSTFORMING POTAŽENÝ LAMINÁTEM, BÍLÝ</p> <p>NEDÁVNO VYMĚNĚNÉ VČETNĚ PARAPETU PROVEDENÍ: KONTROLA, BEZ OPRAV PARAPET Z LAMINO DESKY BUDE BĚHEM STAVBY OCHRÁNĚN A VYČIŠTĚN.</p>	1
O2		<p>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA DŘEVĚNÉHO ŠPALETOVÉHO ROZMĚR: 1280 / 2100 Z EXTERIERU A INTERIERU JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, PARAPET - KERAMICKÝ BĚLNINOVÝ OBKLAD, KOVÁNÍ ROZVOROVÉ, BAKELITOVÉ OLIVY A PŮLOLIVY</p> <p>Provedení: TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA A REPASE, OČIŠTĚNÍ OD NÁNOSŮ NÁTĚRŮ+POVRCHOVÁ ÚPRAVA POD KRYCÍ EMAILOVÝ NÁTĚR - BARVA BILÁ DOPLNIT GUMOVÉ TĚSNĚNÍ NA OKENNÍ KŘÍDLA</p> <p>Povrchová úprava: LAK, ODSŤÍN BÍLÝ Kování: REPASE KOVÁNÍ, VÝMĚNA BAK. OLIV A PŮLOLIV - KOVÁNÍ ELEMENT SJEDNOTIT S NOVÝM KOVÁNÍM NA OKNECH O/1 Parapet vnitřní: SAZENÍ NOVÉHO PARAPETU - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA-JEDNOSTRANNÝ POSTFORMING POTAŽENÝ LAMINÁTEM, BÍLÝ, ROZMĚR 1280/130 mm Parapet vnější: STÁVAJÍCÍ POZINKOVANÝ PLECH, KONTROLA, OLEJOVÝ NÁTĚR</p>	1
O3		<p>REPASE STÁVAJÍCÍHO OKNA DŘEVĚNÉHO ZDOJENNÉHO ROZMĚR: 700 x 1870 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDOJENNÉ OKNO, BAKELITOVÉ KLIČKY - PŮLOLIVY, PANTY 2 x 2</p> <p>Provedení: ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA - VYJMOUT SKLA, VE VNĚJŠÍM KŘÍDLĚ PROHLoubIT PŮVODNÍ DRÁŽKU FRÉZOVÁNÍM PRO DVOJSKLO O ŠÍŘE 16MM, SKLO TMELIT POLYURETANOVÝM TMELEM, (NEBO RÁM SEŠROUBOVAT, V MÍSTĚ PŮVODNÍHO VNITŘNÍHO ZASKLENÍ PŘEKRYT PLASTOVOU LIŠTOU) TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA A REPASE RÁMU A OKENNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ VÝŠE POPSANÝCH ÚPRAV, OČIŠTĚNÍ OD NÁNOSŮ NÁTĚRŮ+POVRCHOVÁ ÚPRAVA POD KRYCÍ EMAILOVÝ NÁTĚR DOPLNIT GUMOVÉ TĚSNĚNÍ NA OKENNÍ KŘÍDLA</p> <p>Zasklení nové: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 16 mm VNITŘNÍ ZASKLENÍ SPODNÍHO OKNA - NEPRŮHLEDNÝM LEPTANÝM MATNÝM SKLEM, NAPŘ. MATELUX Povrchová úprava: POVRCHOVÁ ÚPRAVA POD KRYCÍ EMAILOVÝ NÁTĚR - BARVA BILÁ Kování: REPASE KOVÁNÍ, VÝMĚNA BAK. OLIV A PŮLOLIV - KOVÁNÍ ELEMENT SJEDNOTIT S NOVÝM KOVÁNÍM NA OKNECH O/1 Parapet vnitřní: KERAMICKÝ OBKLAD, VIZ. OBKLAD STĚN Parapet vnější: STÁVAJÍCÍ POZINKOVANÝ PLECH, KONTROLA, OLEJOVÝ NÁTĚR</p>	1

D.1.1.05.2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		STAROPRAMENNÁ 669/27 PRAHA 5 UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 15/3																																								
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET																																							
V1	<div></div> <div><p>KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY ref. 200 x 100, ODSTÍN bílý RAKO COLOR TWO WHITE</p><p>PŘÍPRAVA PRO MYČKU - ZÁSUVKA - PŘÍVOD VODY, odbočka od dřezu - ODPAD SPOL. s dřezem</p></div> <div></div> <div><p>ÚCHYTKA</p><p>BATERIE DŘEZOVÁ</p><p>DŘEZ</p><p>VESTAVNÁ EL. TROUBA LAGAN IKEA</p><p>REF. IKEA KNOXHULT</p></div>	<p>SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY 2200 x 600 x 2200 mm</p> <p>KUCHYŇSKÁ SESTAVA S 4 SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI A 4 HORNÍMI SKŘÍŇKAMI KORPUS Z KONSTRUKČNÍCH "LAMINO" DESEK DVIŘKA - KONSTRUKČNÍ DESKY S FÓLIÍ/LAK. ODSTÍN BÍLÁ REF. IKEA KNOXHULT</p> <table><tr><td>1.</td><td>SPODNÍ SKŘÍŇKA 600X600 POD DŘEZ S POLICÍ 1 x dvířka</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>2.</td><td>SPODNÍ SKŘÍŇKA 600X600 SE ZÁSUVKOU 1 x dvířka, 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>3.</td><td>SPODNÍ SKŘÍŇKA 600X600 PRO VESTAVNOU TROUBU 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem, s vestavěnou plotýnkou</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>4.</td><td>SPODNÍ SKŘÍŇKA 400X600 S 3 ZÁSUVKAMI 3 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>5.</td><td>HORNÍ SKŘÍŇKA 600 X 390 V.600 NAD DIGESTOŘÍ S DVIŘKAMI</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>6.</td><td>HORNÍ SKŘÍŇKA 1200 X 390 V.800 S POLICÍ 2 x dvířka Součástí sestavy horních skříněk je LED podsvícení</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>7.</td><td>HORNÍ SKŘÍŇKA 400 X 390 V.800 S POLICÍ 1 x dvířka</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>8.</td><td>PRACOVNÍ DESKA 2200 X 600 X 40 dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem, odstín - šedá</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>9.</td><td>DŘEZ NEREZOVÝ PRO HORNÍ ZABUDOVÁNÍ 40 X 34, REF. IKEA FYNDIG</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>10.</td><td>BATERIE DŘEZOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, ÚPRAVA - NEREZ, REF. IKEA ÄLMAREN</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>11.</td><td>DIGESTOŘ PODSTAVNÁ CÍRKULAČNÍ, BÍLÝ LAK</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>12.</td><td>VESTAVNÁ EL. SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA ref. IKEA MATMASSIG 590 x 520</td><td>1 ks</td></tr><tr><td>13.</td><td>VESTAVNÁ EL. TROUBA, BÍLÝ LAK, REF. IKEA LEGAN</td><td>1 ks</td></tr></table> <p>ÚCHYTKY - ČERNÝ KOV, REF. IKEA BORGHAMN</p> <p>- výsledné odstíny, povrchové materiály a barevnost budou odsouhlaseny architektem a investorem, dle vzorníků dodavatele - tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci - dodavatelská, dílenská dokumentace musí být před započítím konkrétních stavebních prací odsouhlasena GPS a investorem.</p>	1.	SPODNÍ SKŘÍŇKA 600X600 POD DŘEZ S POLICÍ 1 x dvířka	1 ks	2.	SPODNÍ SKŘÍŇKA 600X600 SE ZÁSUVKOU 1 x dvířka, 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem	1 ks	3.	SPODNÍ SKŘÍŇKA 600X600 PRO VESTAVNOU TROUBU 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem, s vestavěnou plotýnkou	1 ks	4.	SPODNÍ SKŘÍŇKA 400X600 S 3 ZÁSUVKAMI 3 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem	1 ks	5.	HORNÍ SKŘÍŇKA 600 X 390 V.600 NAD DIGESTOŘÍ S DVIŘKAMI	1 ks	6.	HORNÍ SKŘÍŇKA 1200 X 390 V.800 S POLICÍ 2 x dvířka Součástí sestavy horních skříněk je LED podsvícení	1 ks	7.	HORNÍ SKŘÍŇKA 400 X 390 V.800 S POLICÍ 1 x dvířka	1 ks	8.	PRACOVNÍ DESKA 2200 X 600 X 40 dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem, odstín - šedá	1 ks	9.	DŘEZ NEREZOVÝ PRO HORNÍ ZABUDOVÁNÍ 40 X 34, REF. IKEA FYNDIG	1 ks	10.	BATERIE DŘEZOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, ÚPRAVA - NEREZ, REF. IKEA ÄLMAREN	1 ks	11.	DIGESTOŘ PODSTAVNÁ CÍRKULAČNÍ, BÍLÝ LAK	1 ks	12.	VESTAVNÁ EL. SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA ref. IKEA MATMASSIG 590 x 520	1 ks	13.	VESTAVNÁ EL. TROUBA, BÍLÝ LAK, REF. IKEA LEGAN	1 ks	1
1.	SPODNÍ SKŘÍŇKA 600X600 POD DŘEZ S POLICÍ 1 x dvířka	1 ks																																								
2.	SPODNÍ SKŘÍŇKA 600X600 SE ZÁSUVKOU 1 x dvířka, 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem	1 ks																																								
3.	SPODNÍ SKŘÍŇKA 600X600 PRO VESTAVNOU TROUBU 1 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem, s vestavěnou plotýnkou	1 ks																																								
4.	SPODNÍ SKŘÍŇKA 400X600 S 3 ZÁSUVKAMI 3 x zásuvka s tlumeným plnovýsuvem	1 ks																																								
5.	HORNÍ SKŘÍŇKA 600 X 390 V.600 NAD DIGESTOŘÍ S DVIŘKAMI	1 ks																																								
6.	HORNÍ SKŘÍŇKA 1200 X 390 V.800 S POLICÍ 2 x dvířka Součástí sestavy horních skříněk je LED podsvícení	1 ks																																								
7.	HORNÍ SKŘÍŇKA 400 X 390 V.800 S POLICÍ 1 x dvířka	1 ks																																								
8.	PRACOVNÍ DESKA 2200 X 600 X 40 dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem, odstín - šedá	1 ks																																								
9.	DŘEZ NEREZOVÝ PRO HORNÍ ZABUDOVÁNÍ 40 X 34, REF. IKEA FYNDIG	1 ks																																								
10.	BATERIE DŘEZOVÁ JEDNOPÁKOVÁ, ÚPRAVA - NEREZ, REF. IKEA ÄLMAREN	1 ks																																								
11.	DIGESTOŘ PODSTAVNÁ CÍRKULAČNÍ, BÍLÝ LAK	1 ks																																								
12.	VESTAVNÁ EL. SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA ref. IKEA MATMASSIG 590 x 520	1 ks																																								
13.	VESTAVNÁ EL. TROUBA, BÍLÝ LAK, REF. IKEA LEGAN	1 ks																																								
V2	<div></div>	<p>revizní dvířka pro vodoměr</p> <p>150 x 300 mm NEREZ PLECH</p>	1																																							
V3	<div></div>	<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO SDK PODHLEDU</p> <p>150 x 150 mm MATERIÁL: BÍLÝ PLAST</p>	3																																							
V4	<div></div>	<p>REVIZNÍ DVIŘKA DO SDK PODHLEDU</p> <p>300 x 300 mm BEZRÁMEČKOVÉ, SKRYTÝ ZÁMEK MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY, SÁDROKARTON</p>	2																																							

D.1.1.05.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



STAROPRAMENNÁ 669/27 PRAHA 5 UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 15/3

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
UM1		UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 x 450 mm, vč. sifonu - chrom ref. JIKA LYRA PLUS VIVA	1
SPRCHA		SESTAVA SPRCHOVÉHO KOUTU 900 x 900 x 80 mm - Sprchová vanička čtvrtkruhová vestavná, akrylát 900x900x80 - Rohová skleněná zástěna s posuvnými dveřmi, 900 x 900 x 1800 mm bezpečnostní sklo TRANSPARENT 4 mm, dvoudílné posuvné dveře, Hliníkový profil v bílé barvě	1
WC		WC KOMBINAČNÍ KLOZET 620 x 360 mm v.400 mm mísa kapotovaná ke stěně, vario odpad, splachování 3/4,5 l wc nádrž, boční přívod vody, včetně nádržky proti orosení, včetně duálního splachovacího mechanismu reference: JIKA TIGO	1
BAT1		UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE úprava - chrom	1
BAT2		BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ úprava - chrom Set se sprchovou tyčí	1
TOP2		KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍČEK 600 X 1630 mm S elektrickým ohřevem, S termostatem úprava -BÍLÝ LAK Ref: AVENTO AV6 w, topná patrona PMH HT2	1
P1		PŘÍVODNÍ PRVEK VZDUCHU S AKUSTICKÝM ÚTLUMEM 57 DB REF. LUNOS – ALD-R160 Ø160 mm, L 500 mm 9/BS - vnitřní díl se zvýšenou zvukovou izolací, mechanicky uzavíratelný 1/HWE - venkovní plný kryt proti nepříznivému počasí se zvukovou izolací bílý	1

D.1.1.05.4 VÝPIS SVÍTIDEL

STAROPRAMENNÁ 669/27 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 16/3

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
A		<u>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ</u> LED 20W, 230V, 3000K IP 20 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	2
B		<u>SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KOUPELNOVÉ</u> LED 20W, 230V, 3000K IP 44 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1