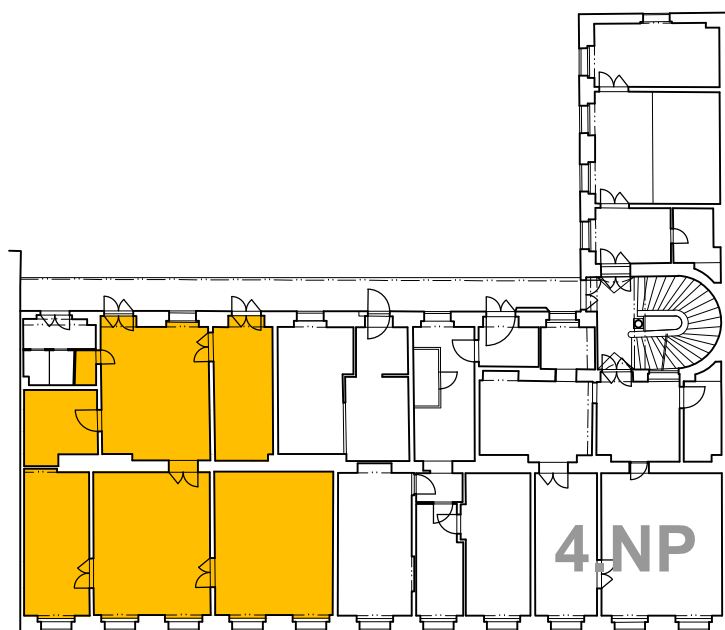


- D.01.09.1 VÝPIS DVEŘÍ**
D.01.09.2 VÝPIS OKEN
D.01.09.3 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
D.01.09.4 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
D.01.09.5 VÝPIS SVÍTIDEL



VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 13/2 V 4.NP

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B. PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
DÍLČÍ ČÁSTI: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST:
D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

NÁZEV VÝKRESU:
TABULKOVÁ ČÁST

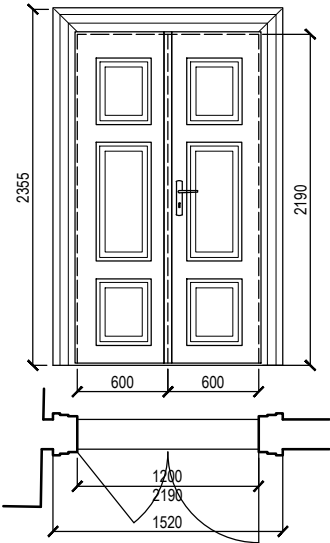
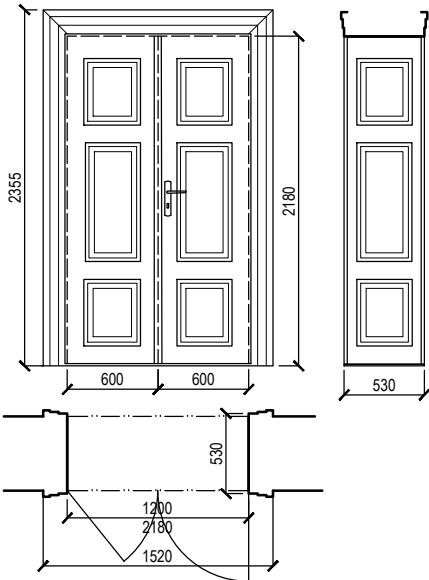
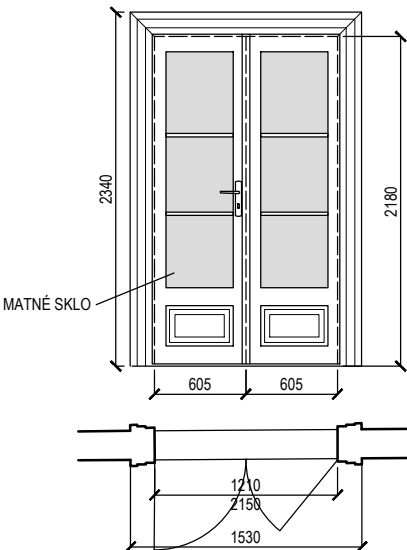
DATUM: 07.2018 ČÍSLO VÝKRESU: **D.01.09**
MĚŘÍTKO:

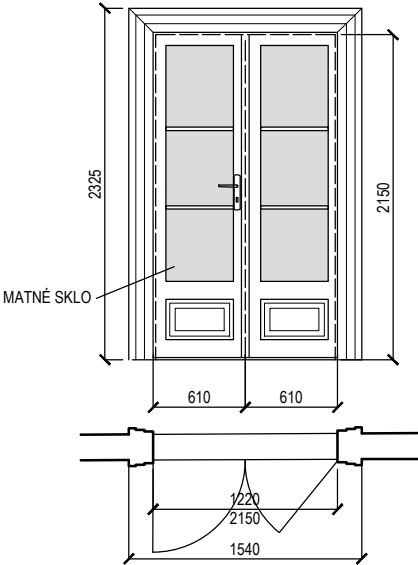
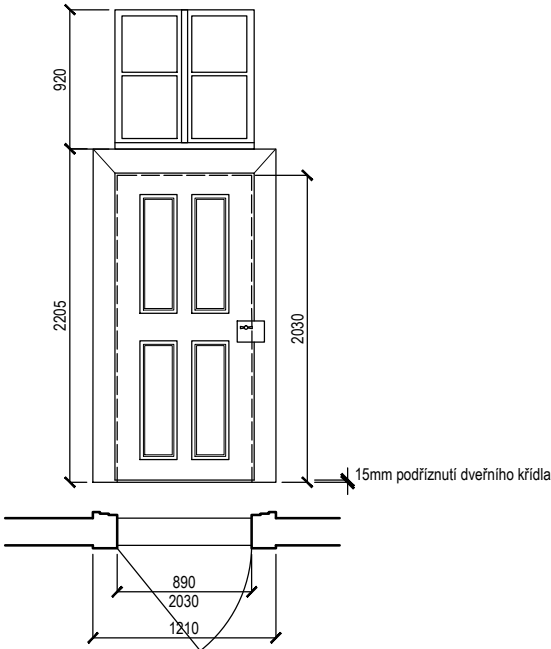
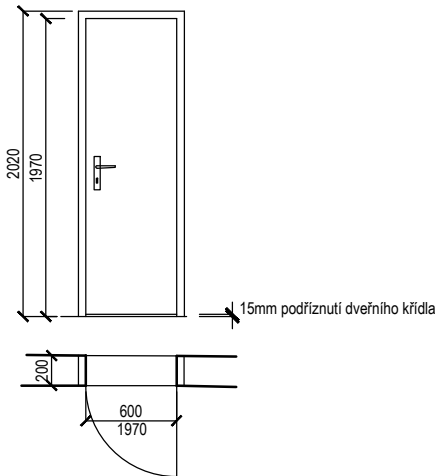
D.01.09.1 VÝPIS DVEŘÍ

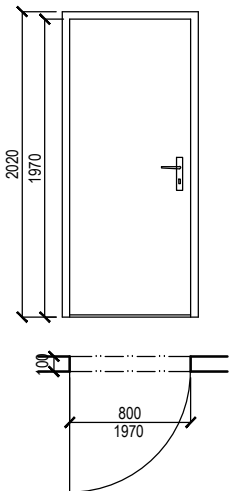
VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 13/2 V 4.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/1 P D/1 L		<p>D1/P REPLIKA - VSTUPNÍ DVEŘE OPRAVA DVEŘÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. DVEŘE NA PAVLAČ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE. 1200 x 2170 mm</p> <p>Replika vnějších vstupních dveří. Dveře budou dvoukřídlé, dřevěné, kazetové. Nad vstupními dveřmi se nachází nadsvětlíkové okno O3. Dřevěná obložková zárubeň je z vnější strany předělaná na hladkou profilaci osazenou v lici omítky.</p> <p>ZÁRUBEŇ: Repase dřevěné obložkové zárubeň. Doplnění profilace zárubeň z vnější strany podle dochovaných historických zárubní. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr. Na vnější zárubni okapnička.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Nové štitkové kování - Koule-klika, vycházející z dochovaných kování, odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: dubový práh</p> <p>DOPLŇKY: Dveřní kukátko, bezpečnostní řetězek</p> <p>POKUD TO STAV DŘEVA PO ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉHO POBITÍ DOVOLÍ, DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY.</p> <p>D1/L REPASE - VSTUPNÍ DVEŘE OPRAVA DVEŘÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. DVEŘE NA PAVLAČ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE. 1200 x 2170 mm</p> <p>Vstupní původní dveře dvoukřídlé dvojité, dřevěné, kazetové, s nadsvětlíkovým oknem O3. Dřevěná obložková zárubeň, z vnitřní strany je dochovaná dobová profilace. Dveře jsou upraveny dodatečným obložením překližkou bez členění. Historická repase dveří a zárubeň. Odstranění dodatečného obložení překližkou, starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubeň, odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: Tříbodový bezpečnostní zámek Nové štitkové kování - Koule-klika, vycházející z dochovaných kování, odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: dubový práh</p> <p>DOPLŇKY: Dveřní kukátko, bezpečnostní řetězek</p>	
D/2 L D/2 P		<p>REPLIKA - ŠPALETOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE - D/2L OPRAVA DVEŘÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. DVEŘE NA PAVLAČ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE. 1200 x 2180 mm</p> <p>Nové prosklené dveře dvoukřídlé dvojité, dřevěné, s nadsvětlíkovým oknem O4. Stávající zárubeň je dřevěná obložková, z vnější strany je zárubeň předělaná na hladkou profilaci osazenou v lici omítky. Nová prosklená dveřní křídla po vzoru dveří na pavlač ze schodišťového prostoru.</p> <p>ZASKLENÍ: číré sklo, bezpečnostní - connex</p> <p>ZÁRUBEŇ: Repase dřevěné obložkové zárubeň. Doplnění profilace zárubeň z vnější strany podle dochovaných historických zárubní. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr. Na vnější zárubni okapnička.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: štitkové kování - klika na vnitřní straně dveří, vycházející z dochovaných kování, odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: dubový práh</p> <p>REPLIKA - ŠPALETOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE - D/2P OPRAVA DVEŘÍ NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. DVEŘE NA PAVLAČ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCI SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE. 1200 x 2180 mm</p> <p>Nové prosklené dveře dvoukřídlé dvojité, dřevěné, s nadsvětlíkovým oknem O4. Stávající zárubeň je dřevěná obložková, z vnitřní strany je dochovaná dobová profilace. Nová prosklená dveřní křídla po vzoru dveří na pavlač ze schodišťového prostoru. Dveře tepelně izolaci s tříbodovým zámkem.</p> <p>ZASKLENÍ: dvojité číré sklo, bezpečnostní - connex</p> <p>ZÁRUBEŇ: Repase dřevěné obložkové zárubeň. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: bezpečnostní tříbodový zámek, štitkové kování - klika na vnitřní straně dveří, vycházející z dochovaných kování, odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: dubový práh</p>	1
			1

D.01.09.1 VÝPIS DVEŘÍ		VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5	
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 13/2 V 4.NP			
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/3 P		<p>REPLIKA - REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1200 X 2190 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídlové, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní s dobovou profilací. Členění na 3 kazetová pole. Levé křídlo je upraveno dodatečným obložením překližkou bez členění. Historická repase dveří a zárubně. Odstranění dodatečného obložení, starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně, odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: nové štitkové kování v dobovém stylu - Klika-klika, odstín "žlutá mosaz", dozický zámek, repase dveřních závěsů, odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: dubový práh</p>	1
D/4 P		<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1200 X 2180 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídlové, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní s historickou profilací a kazetovým obložením stěn. Členění na 3 kazetová pole. Historická repase dveří a zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně vč. kazetového obložení ostění, Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: nové štitkové kování v dobovém stylu - Klika-klika, odstín "žlutá mosaz", dozický zámek, repase dveřních závěsů, odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: bez prahu</p>	1
D/5 L		<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1210 X 2180 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídlové, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní. Dveře jsou prosklené, skleněná část je rozdělena na tři části. Historická repase dveří a zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>ZASKLENÍ: nové bezpečnostní sklo, polep pískovanou folií</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně, Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: nové štitkové kování v dobovém stylu - Klika-klika, odstín "žlutá mosaz", dozický zámek, repase dveřních závěsů, odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: dubový práh</p>	1

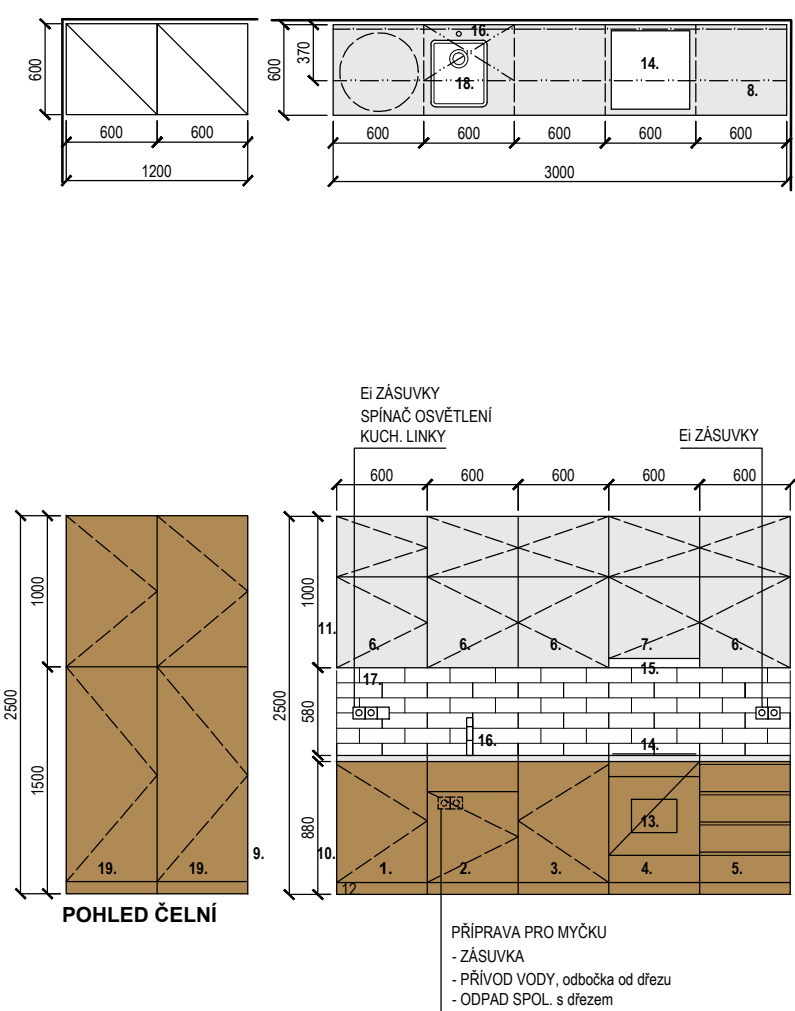
D.01.09.1 VÝPIS DVEŘÍ		VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5	
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 13/2 V 4.NP			
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/6 L		<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ 1220 X 2150 mm</p> <p>Původní vnitřní dveře dvoukřídlové, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s obložkovou zárubní. Dveře jsou prosklené, skleněná část je rozdělena na tři části. Historická repase dveří a zárubně. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr, nové zasklení.</p> <p>ZASKLENÍ: nové bezpečnostní sklo, polep piskovanou folií</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně, Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín 1013</p> <p>KOVÁNÍ: nové štítkové kování v dobovém stylu - Klika-klika, odstín "žlutá mosaz", dozický zámek, repase dveřních závěsů, odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: dubový práh</p>	1
D/7 L		<p>REPASE - DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 890 X 2030 + 920 mm</p> <p>Vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou a s nadsvětlíkem. Dřevěná obložková zárubeň z vnější strany s dobovou profilací, z vnitřní stany je hladká. Nadsvětlíkové okno je dřevěné, otvíravé, dvoukřídlové. Historická repase dveří, zárubně a nadsvětlíkového okna. Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>NADSVĚTLÍKOVÉ OKNO: repase rámu, odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr. Nové čiré zasklení.</p> <p>ZÁRUBEŇ: repase obložkové dřevěné zárubně, Odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lak, odstín RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: původní panty, původní zámek klika, z vnitřní strany dveří je klička repase kování, odstranění starých nátěrů, seřízení, srovnání, nový nátěr</p> <p>PRÁH: bez prahu</p> <p>Dvěřní křídlo bude podřízlé 15 mm.</p>	1
D/8 P		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 600 X 1970 mm</p> <p>Na místě původních nízkých dveří (570/1720) nové vnitřní dveře jednokřídlové, otočné pravé. Dveře jsou hladké dřevěné, s ručním nátěrem. Zárubeň bude hladká dřevěná obložková. Dvěřní křídlo bude podřízlé. Reference SAPELI</p> <p>ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková zárubeň, hladká Reference SAPELI</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barvou lakované, odstín zlomená bílá RAL 1013</p> <p>KOVÁNÍ: štítkové kování - klika - klika vycházející z dobového kování odstín "žlutá mosaz"</p> <p>PRÁH: bez prahu</p> <p>Dvěřní křídlo bude podřízlé 15 mm.</p>	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
D/9 L		DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ 800 X 1970 mm Nové vnitřní dveře jednokřídlé, otočné levé. Dveře jsou hladké dřevěné, s ručním nátěrem. Záruběň bude hladká dřevěná obložková pro montáž do SDK příčky. Reference SAPELI ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková záruběň, hladká Reference SAPELI POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barvou lakované, odstín zlomená bílá RAL 1013 KOVÁNÍ: štítkové kování - Klika-klika vycházející z dobového kování odstín "žlutá mosaz" PRÁH: bez prahu DOPLŇKY: Nerezové dveřní zarážky do podlahy Reference cobra průměr 25mm s gumou .	1

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
O/1		<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ 1260 x 2080 mm Dřevěné šroubované okno z meziválečného období směřující na pavlač, osazeno do vnějšího líce stěny. Povrchová úprava - bílý nátěr.</p> <p>Před knem je osazena mříž.</p> <p>OPRAVA OKNA A VNĚJŠÍHO PARAPETU NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCÍ SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: stávající parapet z teracových dlaždic</p>	1
O/2		<p>STÁVAJÍCÍ OKNO DŘEVĚNÉ 1260 x 2080 mm Dřevěné šroubované okno z meziválečného období směřující do ulice, osazeno do vnějšího líce stěny. Povrchová úprava - bílý nátěr.</p> <p>Před horní otvíravou částí okna vedle vstupních dveří osazena mříž.</p> <p>OPRAVA OKNA A VNĚJŠÍHO PARAPETU NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCÍ SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: stávající parapet z teracových dlaždic repase obkladu parapetní stěny viz V2</p>	5
O/3		<p>STÁVAJÍCÍ NADSVĚTLÍKOVÉ OKNO 1100 x 750 mm</p> <p>Dřevěné nadsvětlíkové dvoukřídlé šroubované okno z meziválečného období nad vstupními dveřmi D1. Osazeno do vnějšího líce stěny. Před oknem je představena mříž.</p> <p>OPRAVA OKNA A NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCÍ SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p>	1
O/4		<p>STÁVAJÍCÍ NADSVĚTLÍKOVÉ OKNO 1100 x 750 mm</p> <p>Dřevěné nadsvětlíkové dvoukřídlé šroubované okno z meziválečného období nad balkonovými dveřmi D2. Osazeno do vnějšího líce stěny. Před oknem je představena mříž.</p> <p>OPRAVA OKNA A NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE. OKNA V DOMĚ BUDOU MĚNĚNA V RÁMCÍ SAMOSTATNÉ INVESTIČNÍ AKCE.</p>	1

D.01.09.3
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 13/2 V 4.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
V/1	 <p>POHLED ČELNÍ</p> <p>PŘÍPRAVA PRO MYČKU - ZÁSUVKA - PŘÍVOD VODY, odbočka od dřezu - ODPAD SPOL. s dřezem</p>	<p>SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY 3000 x 2500 x 600 + 1200 x 2500 x 600 mm</p> <p>sestava kuchyně L s 6 spodními skříňkami a 5 horními skříňkami korpus z konstrukčních "lamino" desek dvířka - konstrukční desky s fólií/lak. Odstín bílá</p> <ol style="list-style-type: none">spodní skříňka 600x600x880 s 1 dvířkami 1 x dvířka - odstín ořechspodní skříňka 600x600x880 pod dřez s policí 1 x zásuvka - odstín ořechspodní skříňka 600x600x880 s 1 dvířkami 1 x dvířka - odstín ořechspodní skříňka 600x600x880 se 1 zásuvkou pro vestavěnou troubu 1 x dvířka - odstín ořechspodní skříňka 600x600x880 s 4 zásuvkami 4 zásuvky s tlumeným plnovýsuvem - odstín ořechhorní skříňka 600 x 370 v.1000 2 x dvířka - odstín bílý matnýhorní skříňka 600 x 370 v.1000 pro digestoř 2 x dvířka - odstín bílý matnýpracovní deska 3000 X 600 mm tl. 30-40 mm dřevotřísková deska s laminátem - odstín bílý lesklýboční pohledový panel 600 X 2500 mm - odstín ořechboční pohledový panel 600 X 800 mm - odstín ořechboční pohledový panel 370 X 1000 mm - odstín bílý matnýsoklová krycí lišta, stejná barevnost jako dvířka délka 3600 mmvestavná elektrická trouba, horkovzdušná úprava - nerez, sklovestavná elektrická sklokeramická varná deska 4 plotýnky, úprava - černé sklo bez rámečkuDigestoř podstavná k zabudování pod skříňku šířka 600 mm úprava - nerezBaterie dřezová jednopáková pro průtokový ohříváč úprava - chromLED podsvícení - součástí sestavy horních skříňek s centrálním spínáním nástěnným vypínačemdřez nerezový 370 x 440 mm montáž na deskuVysoká skříň 600 x 600 v.2500 mm s policemi 2 x dvířka - odstín ořech <p>- Součástí kuchyňských krajních skříňek jsou boční pohledové panely v dekoru odstínu dřevě - Stěny nad pracovní kuchyňskou deskou budou obloženy keramickým obkladem KERAMICKÝ OBKLAD D, 100 x 300, bílý lesklý ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE</p> <p>- Dvířka spodních korpusů budou mít zapuštěné úchytky Odstín spodních skříňek : korpusy bílé, dvířka, čela zásuvek a boční panely v odstínu ořech Reference: IKEA VOXTORP - ořech</p> <p>Kuchyňský dřez - nerez Reference: IKEA NORRSJON</p>	1

D.01.09.3 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5









UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 13/2 V 4.NP



OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
V/2		REPASE - OKENNÍ PARAPET 1540 x 140 x 790 mm Repace dřevěného obkladu parapetu - odstranění starého nátěru, vyspravení, vytmelení, nový nátěr. Povrchová úprava - lak, odstín RAL 1013	5
V/3	reference Ravak Blix	SPRCHOVÉ DVEŘE DO NIKY SKLENĚNÉ 1200 x 2070 POSUVNÉ dveře dvoudílné posuvné, jeden pevný díl, vestavba do niky 1200 mm široké POVRCHOVÁ ÚPRAVA: sklo bezpečnostní - tvrzené, 8 mm na pevné části, 6 mm na posuvné ŠÍRKA VSTUPU: 600 mm	1
V/4		REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLAD 300 x 300 mm revizní magnetická dvířka pod obklady	1
V/5		REVIZNÍ DVÍŘKA - VODOMĚŘ 150 x 300 mm revizní dvířka pro vodoměr do zdiva	1
V/6		VENTILAČNÍ MŘÍŽKA DO PODHLEDU 200 x 200 mm ventilační a větrací mřížka, osazena v SDK podhledu	2

D.01.09.4 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 13/2 V 4.NP

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
UM1		UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 600 x 450 mm s otvorem pro baterii, s přepadem, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý ref. JIKA Cubito PURE 60x45	2
UM2		UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 x 420 mm s otvorem pro baterii, s přepadem, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý ref. JIKA Cubito PURE 50x42	1
VANA		VANA OBDÉLNÍKOVÁ - AKRYLÁTOVÁ 1700 x 700 mm ref. JIKA Cubito PURE 170X70	1
SPR		SPRCHOVÁ VANIČKA ODÉLNÁ VESTAVNÁ 800 x 1200 mm ref. JIKA ITALIA , 800x1200x100	1
WC		WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET 540 x 360 mm hluboké splachování POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bílý ref. JIKA Cubito PURE vč. WC sedátka s tlumeným dorazem (softclose) součástí dodávky je modul splachovací nádrže pod SDK v. 112 ref. Geberit	1
BAT1		UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE úprava - chrom	3
BAT2		BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ S RUČNÍ SPRCHOU set s ruční sprchou a háčkem na sprchu, úprava - chrom	1
BAT3		BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ set se sprchovou tyčí, úprava - chrom	1

<div> <div>D.01.09.5</div> <div>VÝPIS SVÍTIDEL</div> <div> VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5 <div>UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 13/2 V 4.NP</div> </div> </div>			
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR (mm)	POPIS PRVKU	POČET
A		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 280 x 280 x 53 mm LED 20W, 230V, 3000K IP 20 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	3
B		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KOUPELNOVÉ 280 x 280 x 53 mm LED 20W, 230V, 3000K IP 44 ref. SVÍTIDLO LED SMART-R WHITE 18W NW TEPLÁ GXLS225 280 x 280 x 53 mm	1