

# SESTAVA KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Šachta DN 1000-1650, tl. stěny 120mm, ocel.stupadla s PE povlakem

Číslo šachty:

Název stoky:

Kóta terénu:

Kóta dna vývodu:

Výška šachty:

Typ poklopu:

ŠD5

316,95 m n.m.

315,41 m n.m.

1,54 m

D400

Vyrovnávací prstence

Přechodová skruž

Přechodové desky

Šachtové skruže

Šachtové dno

Stupadla

Stupadlo

0

1

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Hlavní vývod

Vedlejší přívod č.1

Vedlejší přívod č.2

Vedlejší přívod č.3

materiál

DN [mm]

převýšení [mm]

úhel [°]

100

121°

materiál

DN [mm]

převýšení [mm]

úhel [°]

100

208°

materiál

DN [mm]

převýšení [mm]

úhel [°]

0

0°

0

100

121°

0



100

208°

0

0

0°

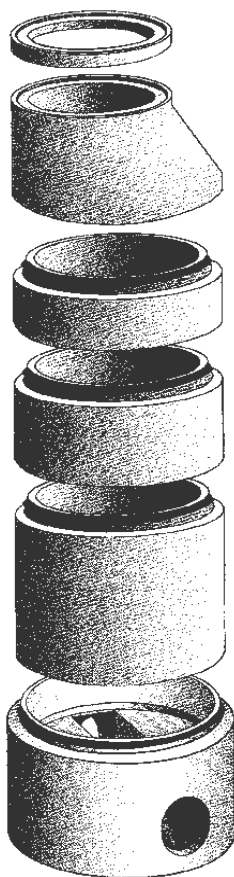

Skladba prvků šachty je sestavena z výrobního programu BETONIKA plus s.r.o. - Lužec nad Vltavou