



AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4 Na Šmukýřce 934/1, Praha 5 – Košíře		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">P H A</div>	
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	Č.ZAK.	849
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o. Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	STUPEŇ	DPS
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer 	MĚŘÍTKO	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	DATUM	10/2019
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	FORMÁT	1xA4
VÝKRES		OBJEKT	SO-01
SOUBOR STAVEBNÍCH DETAILŮ		D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ	
		Č.v./Č.REV. <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">08</div>	

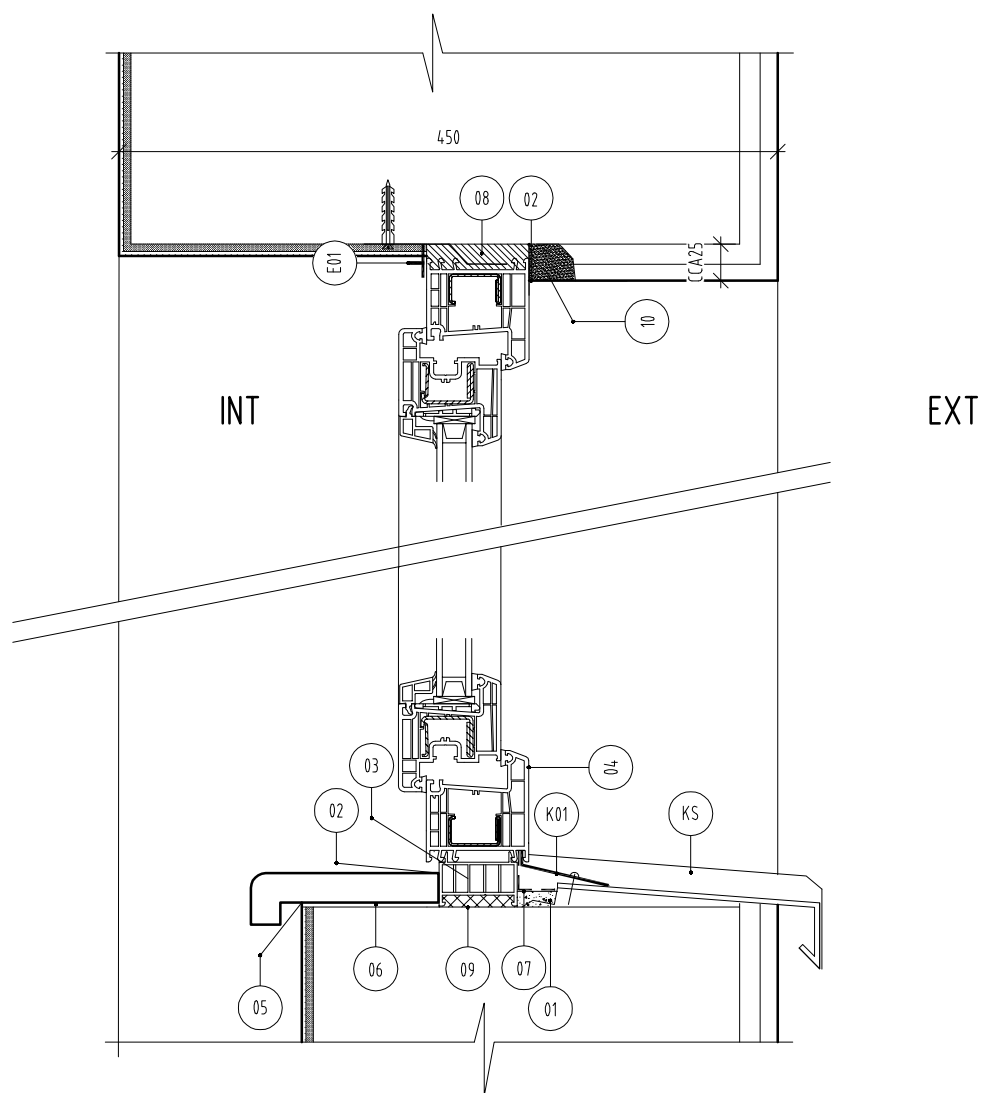

LEGENDA

1. SROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ THERMOMALTY
2. TRVALE PRUŽNÝ POLYURETANOVÝ TMEL
3. ROZŠÍŘOVACÍ OKENNÍ PROFIL DLE VELIKOSTI OTVORU
4. OKENNÍ RÁM
5. AKRYLÁTOVÝ TMEL
6. PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET
7. VODOTĚSNÁ SAMOLEPÍCÍ EXTERIÉROVÁ OKENNÍ FÓLIE
8. MULTIFUNKČNÍ PŘEDSTLAČENÁ JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ PU TĚSNÍCÍ PÁSKA - FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU PŘI EXTERIÉRU = 3,9 PŘI INTERIÉRU = 15,1; REF. VÝROBEK ILLMOND TRIO+, HLOUBKA PÁSKY DLE STAVEBNÍ HLOUBKY RÁMU, TLOUŠŤKA MEZERY 8-15mm (PŘEDPOKLAD TYP M-77-8-15)
9. PUR PĚNA
10. VYSRAVENÍ OMÍTKY ŠTUKEM


K01 KRYCÍ PLECH - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PARAPET NÝTY + KRYTKA

KS STÁVAJÍCÍ PARAPETNÍ PLECH

E01 OKENNÍ LIŠTA S INTEGROVANOU ARMOVACÍ TKANINOU - APU ŠÍŘKA POLEPU 6 mm (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV)

DETAIL - OKENNÍ PARAPET A NADPRAŽÍ
M 1:5

D01

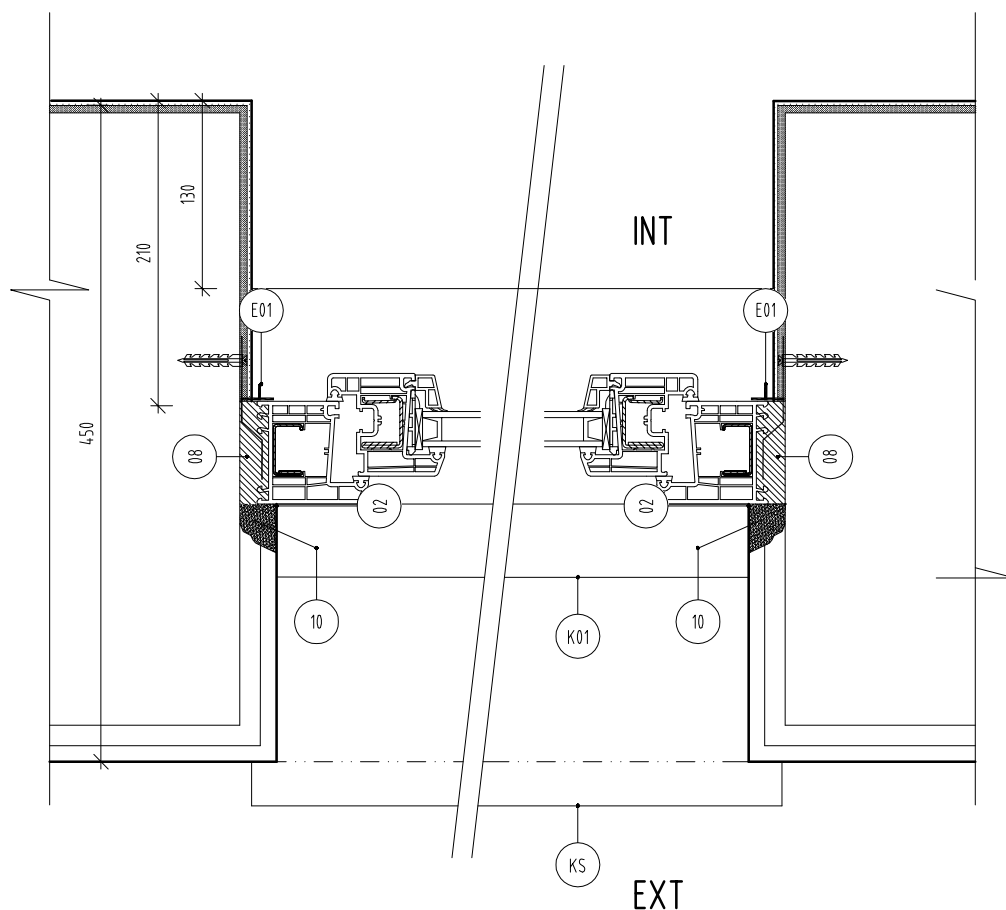

LEGENDA

1. SROVNÁNÍ PODKLADU POMOCÍ THERMOMALTY
 2. TRVALE PRUŽNÝ POLYURETANOVÝ TMEL
 3. ROZŠÍŘOVACÍ OKENNÍ PROFIL DLE VELIKOSTI OTVORU
 4. OKENNÍ RÁM
 5. AKRYLÁTOVÝ TMEL
 6. PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET
 7. VODOTĚSNÁ SAMOLEPÍCÍ EXTERIÉROVÁ OKENNÍ FÓLIE
 8. MULTIFUNKČNÍ PŘEDSTLAČENÁ JEDNOSTRANNĚ LEPÍCÍ PU TĚSNÍCÍ PÁSKA - FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU PŘI EXTERIÉRU = 3,9 PŘI INTERIÉRU = 15,1; REF. VÝROBEK ILLMOND TRIO+, HLOUBKA PÁSKY DLE STAVEBNÍ HLOUBKY RÁMU, TLOUŠŤKA MEZERY 8-15mm (PŘEDPOKLAD TYP M-77-8-15)
 9. PUR PĚNA
 10. VYSPRAVENÍ OMÍTKY ŠTUKEM
- K01 KRYCÍ PLECH - NAPOJENÍ PARAPETU
 KS STÁVAJÍCÍ PARAPETNÍ PLECH
 E01 OKENNÍ LÍŠTA S INTEGROVANOU ARMOVACÍ TKANINOU - APU ŠÍŘKA POLEPU 6 mm (VYKÁZÁNO VE VÝPISU PSV)

DETAIL - OSTĚNÍ OKNA
 M 1:5

D02